CDC-P-01

DESIGN CHANGE

APPROVED	CHECKED	PREPARED
Dedi Kurniawan P / PPC MGR	Evaningsih M / PPC SSPV	Avif Prima N / PPC SPV

Versi Indonesia

DESIGN CHANGE

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

WHAT Petunjuk pelaksanaan / follow up design change mulai dari terima informasi design change sampai pernyataan bahwa design change siap dilaksanakan.

WHEN Prosedur ini diterapkan apabila ada Design Change Information dari customer pada tahap Mass Production dan Project Preparation (Prototype).

WHERE Prosedur ini diterapkan di PT. JAI.

WHO Penanggung jawab kegiatan ini adalah seksi PPC yang disupport oleh Dept. terkait.

II. DEFINITION

GJN : Good Job Number
Yaitu no box pertama yang telah meng-implementasikan Design Change


D/C : Design Change

PC : Print Clarification

DR : Design Request

Marusoku : D/C sheet sesuai dengan format Yazaki

III. FLOWCHART D/C (GENERAL)

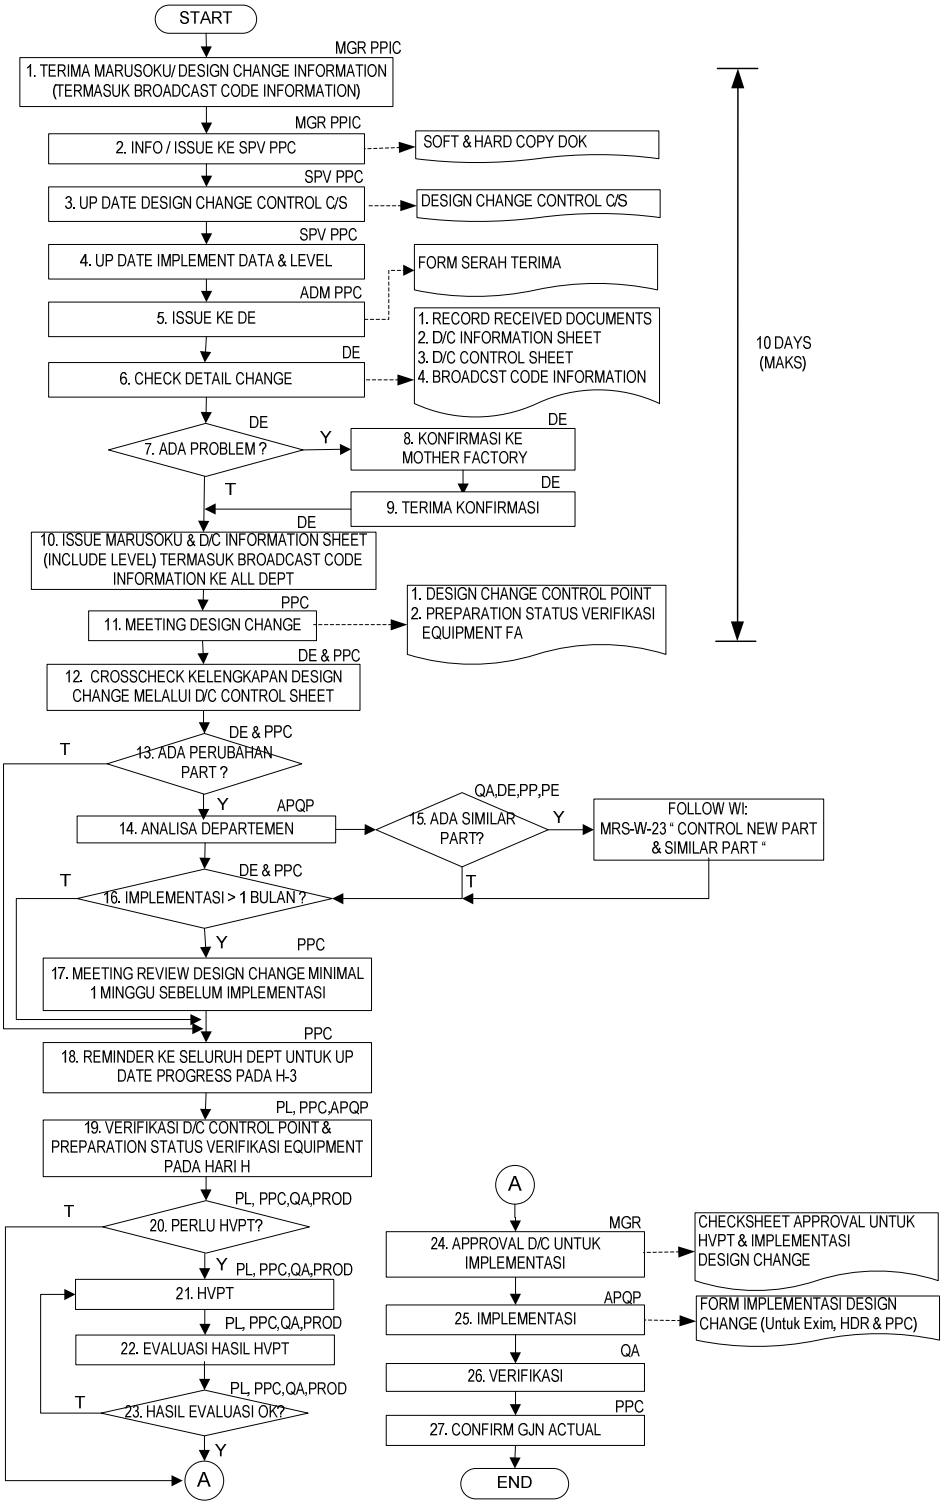

IV. PENJELASAN FLOWCHART D/C (GENERAL)

NO.	PIC	AKTIVITAS	PENJELASAN
1	MGR PPIC	Terima Marusoku / Design Change Information (Termasuk broadcast code information)	Manager PPIC menerima informasi design change wiring harness dari Yazaki Design Affiliate termasuk broadcast code informationnya juga.
2	MGR PPIC	Info / issue ke SPV PPC	Manager PPC menginformasikan / meng-issue Marusoku yang diterima ke SPV PPC berupa Soft & Hard copy dokumen. Note : SPV PPC melakukan pencatatan tanggal terima Morusoku / Design change information ke dalam D/C Control Sheet
3	SPV PPC	Up date Design Change Control C/S	SPV PPC menggunakan Design Change Control Check sheet untuk memastikan informasi D/C telah diterima Note: D/C information meliputi : - D/C sheet - DR (Design Request) - Broadcast code information
4	SPV PPC	Up date implement data & level	Meng-up date implement data & level berdasarkan informasi yang sudah diterima Note: PPC mendiskusikan kenaikan level internal bila customer menyatakan bahwa design change (D/C) yang terjadi tidak menyebabkan kenaikan level pada harness. Ini dilakukan sebelum distribusi summary D/C.
5	ADM PPC	Issue ke DE	Issue Marusoku ke DE Dept dengan menggunakan form distribusi / serah terima.
6	DE	Check detail change	DE menggunakan form Records Receive Documents untuk memastikan informasi D/C telah diterima. Dsg & Std Eng.melakukan analisa perubahan design yang hasilnya berupa D/C information sheet & D/C control sheet. Note : 1. Jika informasi yang diterima berupa Eng. Package dan Design Change, maka Dsg & Std Eng. harus konfirmasi ke customer informasi mana yang dijadikan acuan 2. Jika informasi yang diterima berupa Eng. Package (bukan D/C) maka DE wajib request detail change point ke customer 3. Jika isi D/C berkaitan dengan circuit joint yang similar maka DE wajib merevisi matrix dan mendistribusikannya kepada departemen terkait

NO.	PIC	AKTIVITAS	PENJELASAN
7	DE	Ada problem ?	Apakah ditemukan problem saat melakukan pengecekan detail change ? jika ya lanjut ke no.8 jika tidak lanjut ke no. 10
8	DE	Konfirmasi ke Mother Factory	Konfirmasi problem change yang ditemukan ke Mother Factory
9	DE	Terima konfirmasi	Menerima konfirmasi dari Mother Factory tentang problem change yang sudah disampaikan
10	DE	Issue Marusoku & D/C Information sheet (Include Level) termasuk broadcast code information ke all dept.	D/C information sheet (include level) termasuk broadcast code informationnya juga didistribusikan ke semua department terkait
11	PPC	Meeting Design Change	PPC mengadakan meeting dengan agenda : mengkoordinasi analisa dari masing-masing departemen apakah bisa diimplementasikan atau tidak. Note : 1. Pada saat meeting design change PPC dan Team APQP mengkoordinasikan pengisian due date & PIC dari dept. terkait dengan menggunakan Check list Design Change Control Point 2. PPC memasang form D/C control point & Preparation Status verifikasi equipment final assy di QCD board pada H-5 implementasi. 3. PPC melakukan up date / pencatatan tanggal actual pelaksanaan Meeting Design Change ke dalam D/C Control Sheet (Pelaksanaan meeting design change maksimal 10 hari kerja efektif sejak terima Morusoku / Design change information)
12	DE & PPC	Crosscheck kelengkapan Design Change melalui D/C Control Sheet	DE & PPC melakukan pengecekan kelengkapan design change dengan cara crosscheck antara D/C control sheet dengan actual kondisi. Crosscheck dilakukan saat meeting D/C. Untuk Project timing menyesuaikan dengan SR dibawah kontrol PPC
13	DE & PPC	Ada Perubahan Part ?	Apakah dari hasil analisa engineering ada perubahan part? Jika ya lanjutkan ke no. 14, jika tidak lanjutkan ke no 17.
14	APQP	Analisa Departemen	Berdasarkan D/C information sheet yang sudah didistribusi, masing-masing departemen melakukan analisa sesuai yang tercatum pada check list design change control point. Note : Jika ada temporary equipment yang harus digunakan, maka pengontrolan dilakukan sesuai dengan prosedur Flow Temporary Parts.

NO.	PIC	AKTIVITAS	PENJELASAN
15	QA, DE, PP,PE	Ada similar part ?	Jika hasil analisa terkait perubahan part ditemukan similar part maka lanjutkan sesuai dengan work instruction MRS-W-23 "Control New Part & Similar Part", jika tidak lanjut ke no. 16
16	PPC	Implementasi > 1 bulan ?	Apakah implementasi Design Change tersebut > 1 bulan dari waktu meeting design change ? Jika ya lanjutkan ke no.16, jika tidak lanjutkan ke no 17.
17	PPC	Meeting Review Design Change minimal1Minggu sebelum implementasi	PPC mengadakan meeting review design change minimal satu minggu (5 hari kerja efektif) sebelum pelaksanaan implementasi. Meeting ini berfungsi sebagai "reminder", jika ada hal-hal yang diperlukan sebelum implementasi.
18	PPC	Reminder ke seluruh dept. untuk up date progress pada H-3	PPC melakukan reminder kepada seluruh departement terkait untuk up date progress pada form D/C control point & Preparation status verifikasi equipment final assy 3 hari sebelum hari H / H-3 (implementasi). Pada H-3 PIC memastikan bahwa tidak ada re-schedule lagi pada hari H. Jika ada re-schedule maka PIC yang bersangkutan melaporkan ke PPIC Manager
19	PL, PPC, APQP	Verifikasi D/C control point & Preparation status verifikasi equipment final assy pada hari H	1. PPC & APQP melakukan verifikasi pada hari H (implementasi) berdasarkan form D/C control point & preparation status verifikasi equipment final assy yang sudah di up date, serta follow up minutes meeting. 2. PL + APQP melakukan pengecekan apakah D/C terakhir sudah include. 3. PPC memastikan bahwa semua D/C sudah include saat pergantian dari PT-2 sampai dengan SOP. 4. PPC dan dept. terkait mengecek & memastikan semua point yang tercantum pada form Design Change Control Point sudah siap untuk diimplementasi. 5. Untuk Design change yang terkait dengan proses joint / bonder dilakukan trial untuk check posisi jointnya. Apakah tidak berada diarea yang tidak diperbolehkan ada joint. Trial dilakukan dengan cara melayout circuit hasil D/C pada jig board. OK= jika posisi joint bonder tidak berada di area yang tidak diperboleh kan ada joint NG = posisi joint / bonder berada pada area yang tidak boleh ada joint. (Base on Quality Notification, Date : Mar.17,2023, NO.23-01) 6. Design & Standard akan mentrainingkan cara proses secara detail pada produksi bila D/C yang terjadi berhubungan dengan method, maksimal 1 hari sebelum implementasi D/C

DESIGN CHANGE

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

NO.	PIC	AKTIVITAS	PENJELASAN
20	PL, PPC, QA, PROD	Perlu HVPT	Jika perlu dilakukan HVPT lanjut ke No.21, jika tidak lanjut ke no.24
21	PL, PPC, QA, PROD	HVPT	Melaksanakan 1 kali HVPTselama 15 menit dicatat output & defect diarea yang menjalankan design change
22	PL, PPC, QA, PROD	Evaluasi Hasil HVPT	Melakukan evaluasi terhadap hasil HVPT. Evaluasi meliputi : 1. Method (cycle time man power masuk target) 2. Material (semua material sudah tersupply di semua station) 3. Quality (zero defect diarea yang mengalami design change)
23	PL, PPC, QA, PROD	Hasil Evaluasi OK?	Jika evaluasi hasil HVPT OK, lanjut ke no.24, jika ada problem lanjut ke no.21
24	MGR	Approval D/C untuk implementasi	Melaporkan hasil HVPT design change ke MGR, dan request approval untuk menjalankan produksi dengan implementasi design change
25	APQP	Implementasi	Produksi melakukan implementasi design change sesuai dengan timing implementasi hasil meeting. Note : PPC melepas form D/C control point & Preparation status verifikasi equipment final assy pada H+5 implementasi dan disimpan oleh PPC sampai dengan B/O + 1Y.
26	QA	Verifikasi	QA mengecek kesesuaian harness yang sudah mengalami D/C terhadap spesifikasi D/C yang diminta. Pengecekan dilakukan dengan C/S 4M (masspro), ISIR, TR, PPAP (project dan masspro), selain itu juga melakukan pengecheckan posisi joint taping. (Base on Quality Notification, Date : Mar.17,2023, NO.23-01)
27	PPC	Confirm GJN actual	PPC melakukan konfirmasi GJN actual ke customer berupa quantity dan no. Carton box yang pertama kali mengalami design change. Note : PPC mengindikasikan implementasi D/C pada Listing Box yang didistribusi ke produksi.

V. MATRIKS APPROVAL IMPLEMENTASI DESIGN CHANGE

D/C	Change Detail		Prep (SPV)	Check (SPV)		Approval (JMGR / MGR)		
	Pre Assy	Final Assy	PPC	Prod	QA	Prod	QA	Exim / PPC
Material Change	**Terminal**							
	- Part No. Only		O	O	O			O
	- Common		O	O	O			O
	- New Part		O	O	O	O	O	
	Wire							
	- Part No. Only		O	O	O			O
	- Common		O	O	O			O
	- New Part		O	O	O	O	O	
	Covering							
	- VO, COT		O	O	O	O	O	
	- Tape (kind)		O	O	O	O	O	
	WP & FR material		O	O	O	O	O	
	Others		O	O	O	O	O	O
		Connector						
		Part No. Only	O	O	O			O
		Common	O	O	O	O	O	O
		New Part	O	O	O	O	O	O
		Covering						
		- VO, COT	O	O	O	O	O	
		- Tape (kind)	O	O	O	O	O	
		Clip etc						
		- Part No. Only	O	O	O			O
		- Common	O	O	O	O	O	O
		- New Part	O	O	O	O	O	O
		Others	O	O	O	O	O	O
Add / Delete		**Branch, Trunk**	O	O	O	O	O	
		Circuit	O	O	O	O	O	
		Dimension Check	O	O	O	O	O	
		Drawing Note Only	O	O	O			O
		Bundling Method	O	O	O	O	O	
Change	**Taping Method**		O	O	O			O
	Diameter COT,VO, etc		O	O	O			O
	Cutting Length		O	O	O			O
		Level Only	O	O	O			O
		Insertion / Pole	O	O	O	O	O	
		Dimension	O	O	O	O	O	
		Taping Method	O	O	O	O	O	
		Diameter COT, VO, etc	O	O	O	O	O	

VI. CATATAN PERUBAHAN

Rev.	Catatan Perubahan	Tanggal Selesai Approval	Oleh
0	Nomor revisi dari dokumen ISO/TS 16949 ini di mulai ulang dari nol	19 Feb 2004	QSA
14	1. Revisi pada flowchart yaitu penambahan pada no.15 (jika ada similar part) 2. Revisi C/S Design Change Control Point (Rev 9) menambahkan a. item control untuk Dept QA : - item no.2 (req action ke departemen terkait) - item no.3 (verifikasi action terkait similar part) b. item control untuk Dept PE : - item no.9 (analisa perubahan / penambahan part) - item no.10 (order perubahan / penambahan part)	12 Nov 2021	QA & PE
15	1. Revisi pada bab V. Flowchart D/C (General) : Penambahan proses untuk flowchart no.20 s/d no.23 beserta penjelasaanya 2. Add Bab VII. Matriks Approval Implementasi Design Change 3. Penambahan Checksheet Approval Untuk HVPT & Implementasi Design Change (CDC-P-01-C-R00) 4. Revisi pada penjelasan flowchart Bab VI. (Base on Quality Notification, Date : Mar.17,2023, NO.23-01) : a. Item No.19 (Add penjelasan no.5 terkait trial & pengecekan posisi joint / bonder jika ada D/C terlaot dengan proses joint / bonder) b. Item No.25 (add penjelasan cek posisi joint taping)	24 April 2024	PPC & QA
16	1. Delete flowchart & penjelasanya untuk D/C YNA (Nissan) 2. Revisi C/S Design Change Control Point (Rev 11) Delete kolom sign verifikasi & sign meeting	12 Aug 2025	PPC

PT JATIM AUTOCOMP INDONESIA
R11 (Date : Jul 2025)
- Del kolom sign verifikasi & sign meeting

DESIGN CHANGE CONTROL POINT

Approved & Received		Checked

☐ PROTOTYPE
☐ MASS PRO

Control No :

1. CARLINE :
2. D/C NUMBER :
:
:
3. STATUS D/C :
4. TGL MEETING D/C :
5. REVIEW MEETING :
6. PLAN IMPLEMENTASI : PA : FA :
7. ACTUAL IMPLEMENTASI : PA : FA :

ATTD :
Add Copy :

PIC MEETING

8. DETAIL CHANGE

DEPT		CONTROL POINT DESIGN CHANGE		Ada perubahan ?*	Finish Plan Date	Finish Actual Date	PIC	PROGRESS	REMARKS
PPC	1	Request UMH new level ke PASI dan info to prod	METHODE						
	2	Input new level di AS 400							
	3	Request price New Level ke PASI							
	4	Confirmation ISIR/TR							
	5	Tandai start implementasi D/C di listing di carton nomor pertama yang akan di implementasi							
	6	Inform GJN							
	7	Khusus F/G yang sudah menggunakan barcode, aktifkan level di oracle ketika F/G akan scan di EXIM untuk assy yang akan jalan saja, sedangkan assy yang tidak jalan level harus di nonaktifkan							
	8	Up date D/C Control Sheet							
WHS	1	Quarantine New Part	METHODE						
	2	Verifikasi Nameplate (Berdasarkan list broadcast code rev. terbaru dari customer)							
	3	Revisi sample material di kanban box							
MPC	1	Check New/Common material	METHODE						
	2	Check Tanggal implementasi D/C							
	3	Check stock material untuk kebutuhan D/C							
	4	Request Air Authorization (AFAR) ke customer							
	5	Order material dengan AIR/BOAT							
	6	Follow up kedatangan material dengan memperhatikan waktu D/C							
	7	Check material yang potensi Dead Stock							
	8	Kalkulasi amount Dead Stock material (JAI/Customer responsible)							
	9	Claim Dead Stock ke customer							
	10	Scrap							
EXIM	1	Kirim box pertama implemetasi D/C ke HDR	METHODE						
	2	Record box yang mengalami D/C di LBJ							
PP	1	Prepare/Revisi Sakihame	MACHINE						
	2	Prepare/Revisi wasurenbo							
	3	Prepare/Revisi pako-pako							
	4	Prepare/Revisi Id box material							
	5	Prepare/Revisi Matriks navigasi S/A							
	6	Prepare/Revisi matriks Offline							
	7	Analisa Addresing Circuit & Issue							
	8	Prepare/Revisi SWCT	METHODE						
NYS	1	Analisa perubahan spesifikasi circuit & kirim data base ke MTC & PP	METHODE						
	2	Revisi data base kanban sesuai dengan data dari PP & MTC							
	3	Printing Kanban : Cutting, Shikake, Wire, Terminal, Withdrawal Shikake, Withdrawal Circuit, Part Set, Kanban Instruction							
	4	Kirim database final ke MTC & PP							
	5	Replace kanban lama dengan kanban baru							
	6	Prepare/Revisi Kanban box + ID Pre Assy							
	7	Prepare/Revisi Box material							
	8	Revisi rak material S/A							
	9	Revisi rak S/A							
	10	Revisi rak M/S							
	11	Revisi ID Store F/A & P/A							
	12	Prepare/Revisi Store F/A & P/A							
	13	Prepare/Revisi Heijunka Post							
	14	Prepare/Revisi Collection Post Cutting							
	15	Revisi data base barcode scan							
PE	1	Prepare drawing dan Revisi jig drawing	MACHINE						
	2	Prepare program Checker, Revisi C/B dan Verifikasi C/B							
	3	Prepare program Offline, Revisi Offline dan Verifikasi Offline							
	4	Prepare program Finishing dan Verifikasi Finishing							
	5	Prepare program Visual navy dan Verifikasi visual navy							
	6	Prepare program SP dan Verifikasi SP							
	7	Jig approval							
	8	Kontrol temporary equipment (jika ada)							

DEPT		CONTROL POINT DESIGN CHANGE		Ada perubahan?*	Finish Plan Date	Finish Actual Date	PIC	PROGRESS	REMARKS
PE	9	Analisa perubahan / penambahan part	MACHINE						
	10	Order perubahan / penambahan part							
PD	1	Prepare New part (Matting Conector)	MACHINE						
	2	Revisi Matting part posisi							
	3	Revisi dan verifikasi program Navigasi S/A							
DE	1.	Revisi Engineering Package	METHODE						
	2.	PrepareNew Part Information							
	3.	Issue New Part Information							
	4.	Prepare Summary Design Change							
	5.	Issue Summary Design Change							
	6.	Issue Broadcast Code Information							
	7.	Revisi dan issue Drawing							
	8.	Revisi AS400 System							
	9.	Revisi Joint Drawing							
	10.	Issue Crimping Standard							
	11.	Trial Bonding Standard							
	12.	Issue Bonding Standard							
	13.	Revisi dan issue Operation Standard							
	14	Revisi dan issue Packing Standard							
	15	Revisi Design Change Control							
QA	1	New part / material sudah di lakukan verifikasi	MATERIAL						
	2	Identifikasi & distribusi list similar part serta request action ke departmet terkait							
	3	Verifikasi action terkait similar part							
	4	Old part sudah di quarantine							
	5	Verifikasi perubahan suffix, level pada Name plate (Berdasarkan list broadcast code rev. terbaru dari customer)							
	6	Verifikasi sample IPS (Pre Assy)	MACHINE						
	7	Buat / revisi buzzer sample							
	8	Verifikasi buzzer dan approval verifikasi C/B sheet							
	9	Jig Approval dan sign approval J/B sheet							
	10	Buat / revisi visual sample dan identitas							
	11	Approval visual sample board							
	12	Revisi program navigasi visual board							
	13	Check dan approval program finishing							
	14	Buat / Revisi tie back sample dan identitas berdasarkan C/S Revisi Visual Sample							
	15	Revisi matrik tie back							
	16	Buat / Revisi important / inspection point	METHODE						
	17	Buat dan revisi Inspection standart							
	18	Revisi PFMEA dan Contro Plan							
	19	Revisi SWCT Inspector dan penentuan job station yang terkait perubahan D/C							
	20	Training detail isi D/C , Important point dan Inspection Standart ke Inspector	MAN						
	21	Verifikasi product pertama D/C (4M control)	OTHERS						
	22	Packing standart Pallet							
	23	Pasang Sticker RS / GJN pada box pertama							
	24	Record Good Job No.							
	25	T.R Design change							
PROD	1	Revisi SWCT yang berhubungan dengan D/C (draft)	MACHINE						
	2	Buat harness busser (jika diperlukan)							
	3	Buat kanban 4M transition							
	4	Buat harness untuk jig approval (jika diperlukan)							
	5	Training LL, GL, Operator tentang OS, Important point yang berhubungan dengan design change	METHODE						
	6	Menghitung mundur untuk start implementasi D/C (standart box / palet)							
	7	Cek Harness 1 - 3 saat start implementasi D/C							
	8	Scrap name plate (apabila ada pergantian level, suffix atau assy pada name plate)	MATERIAL						
	9	Scrap / quarantine material lama (apabila ada perubahan part)							
	10	Repair circuit (apabila circuit bisa digunakan dan ada alokasi waktu & man power untuk repair)							
	11	Prepare circuit untuk busser dan jig approval							
MTC	1	Cek new part applicator	METHODE						
	2	Analisa data loading cutting jika ada perubahan							
	3	Setting applicator + IPS							
	4	Input data product mesin cutting							
	5	Setting bonding standard baru							
	6	Kirim perubahan data loading ke NYS, QA, DE dan prod							
	7	Kontrol temporary equipment (jika ada)							

Note :
1. * : diisi dengan tanda O jika ada perubahan dan X jika tidak ada perubahan pada setiap item terkait
2. Penulisan format Control No : VV / WW / XXX / YY / ZZ
3. Kolom Progress hanya diisi jika statusnya sudah CLOSE dengan menggunakan tanda "O"
4. ☐ Diisi dengan tanda V pada kolom yang sesuai
5. D/C boleh jalan apabila sudah sign Checked (oleh PPC) dan Approved & Received (oleh Prod & QA)

Keterangan : VV : No urut pembuatan C/S Control Point D/C. No urut akan direset setiap awal tahun
WW : PT untuk Prototype & MP untuk Mass Pro
XXX : Initial Carline (MZD, GMH, PRS, DPL, FGA)
YY : Bulan pembuatan C/S Control Point D/C, ditulis dalam angka Romawi
ZZ : Tahun pembuatan C/S Control Point D/C

PT. JATIM AUTOCOMP INDONESIA

PREPARATION STATUS VERIFIKASI EQUIPMENT FINAL ASSY

CARLINE : …….

UP DATE : WIB

No.	Assy		Level	PROGRES STATUS																									
				INSTRUCTION KANBAN		WITHDRAWAL KANBAN		SUB ASSY						JIG APPR.(Verifikasi)																	
								SAKEHAME		PAKO-PAKO		NAVIGASI		WASURENBO		SP		A/B		J/B		CHECKER		OFF LINE		VISUAL 1		VISUAL 2		RI	
				NYS		NYS		PP				PE		PP		PE / QA		PE / QA		PE / QA		PE / QA		PE / QA		QA		QA		QA	

CHECKSHEET APPROVAL UNTUK HVPT & IMPLEMENTASI DESIGN CHANGE

No control :
Date :
Revisi :

CARLINE :
FAMILY :
CATEGORY 4M : (Tulis sesuai isi Design Change)

4 M	Item check	Target	Result	Judge	Comment
METHOD	Delivery	Output HVPT selama 15 menit tercapai	Target : (Pcs) Actual : (Pcs)		
QUALITY	Defect di area yang mengalami design change	Zero defect di area yang mengalami design change	Target : (Pcs) Actual : (Pcs)		
MATERIAL	Material pengganti (common atau new part)	Semua material sudah tersupply di semua station			

Overall comment :

APPROVED	APPROVED	APPROVED	CHECKED	CHECKED	PREPARED
MGR QA	MGR PROD	MGR PPC	SPV QA	SPV PROD	SPV PPC

* Checked dan Approved berdasarkan Matriks Approval Implementasi Design Change
** HVPT tidak perlu dilakukan untuk design change part no. only, design note only, change level only
*** HVPT Final Assy tidak perlu dilakukan untuk design change di Pre Assy