CDC-W-05

CROSS SECTION TERMINAL DAN PENGECEKAN CIRCUIT SIZE BESAR

APPROVED	CHECKED	PREPARED
EVIS METHAWAN / QA MGR	TONI WIJAYA / QA SSPV	SHINTA FERYANTI / QC LAB SPV

Versi Indonesia

CROSS SECTION TERMINAL DAN PENGECEKAN CIRCUIT SIZE BESAR

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

WHAT Instruksi pemeriksaan :

1. Cross section pada terminal wire size kecil ≤ 0.5 sq, atau :
   - 1.0 series atau terminal dengan ukuran yang lebih kecil
   - 0.13 sq wire crimped terminals
   - 0.25 sq wire atau lebih kecil untuk aluminium wire
2. Circuit size besar > 1.25

WHEN Instruksi ini digunakan untuk melakukan pengecekan yaitu :

1. Cross section :
   a. Setiap pergantian crimping dies
   b. Applicator baru
   c. Terminal baru
   d. 1 bulan sekali (terminal dengan wire size ≤ 0.5 sq)
2. Circuit size besar
   a. 1 tahun sekali (terminal dengan wire size > 1.25 sq)


WHERE Instruksi ini berlaku di PT JAI.

WHO Penanggung jawab kegiatan ini adalah departemen QA, section QC Lab.

CROSS SECTION TERMINAL DAN PENGECEKAN CIRCUIT SIZE BESAR

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

II. FLOWCHART

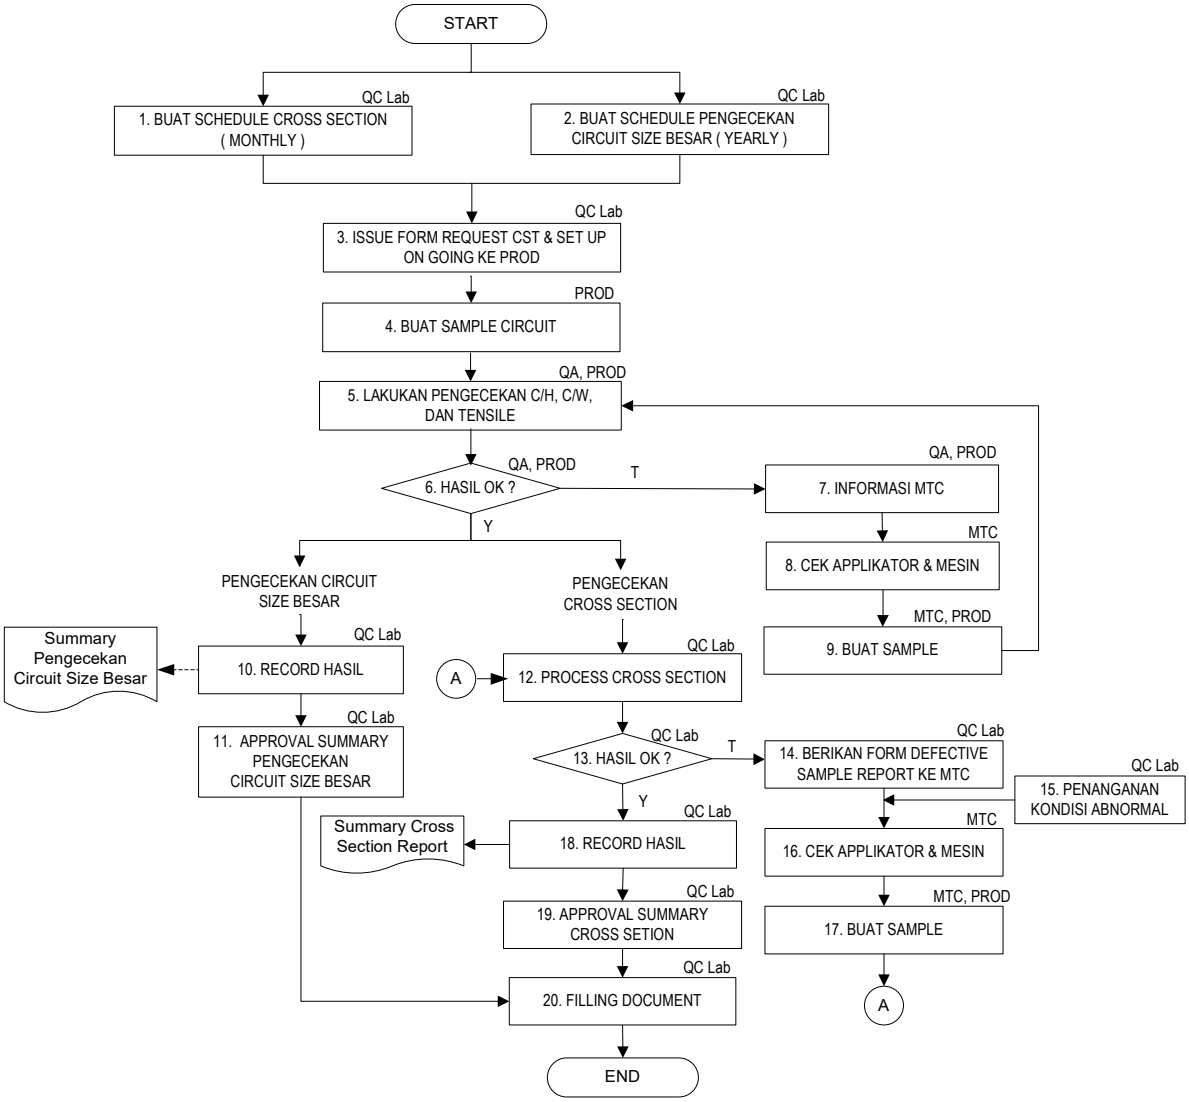

CROSS SECTION TERMINAL DAN PENGECEKAN CIRCUIT SIZE BESAR

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

III. PENJELASAN FLOWCHART

NO.	PIC	AKTIVITAS	PENJELASAN
1	QC Lab	Buat schedule cross section (monthly)	• Buat Schedule Monthly Cross Section untuk kriteria : 1. Terminal dengan wire size ≤ 0.5 sq atau : a. 1.0 series atau terminal dengan ukuran yang lebih kecil b. 0.13sq wire crimped terminals c. 0.25sq atau lebih kecil untuk aluminium wire • Isi schedule antara lain : a Nomor terminal b Nomor seri applicator c Wire kombinasi d Nama / nomor mesin yang memproduksi circuit tersebut.
2	QC Lab	Buat schedule pengecekan circuit size besar (yearly)	• Buat Schedule Yearly Pengecekan circuit size besar untuk kriteria : 1. Terminal dengan wire size > 1.25 • Isi schedule antara lain : a. Nomor terminal b. Nomor seri applicator c. Wire kombinasi d. Nama / nomor mesin yang memproduksi circuit tersebut.
3	QC Lab	Issue form request CST & set up on going ke Prod	Meng-issue form request CST & set up on going ke Produksi
4	Prod	Buat sample circuit	Buat sample circuit : 1. Pengecekan Cross Section : 3 pcs 2. Pengecekan Circuit size besar : 1 pcs Pembuatan sample circuit dengan C/L 200ml sesuai nomor terminal, nomor seri applicator, wire kombinasi dan nomor mesin
5	QA, Prod	Lakukan pengecekan C/H, C/W dan Tensile	Melakukan pengecekan C/H, C/W dan Tensile dari sample yang sudah dibuat
6	QA, Prod	Hasil OK ?	Jika hasil pengecekan C/H, C/W dan Tensile dari sample OK lanjut ke no.10 atau no.12 jika hasil pengecekan ada yang N-OK lanjut ke no. 7
7	QA, Prod	Informasi MTC	Menginformasikan hasil pengecekan C/H, C/W dan Tensil yang N-OK ke MTC
8	MTC	Cek applicator & mesin	Melakukan pengecekan terhadap applicator & mesin serta lakukan setting ulang / perbaikan jika diperlukan

CROSS SECTION TERMINAL DAN PENGECEKAN CIRCUIT SIZE BESAR

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

NO.	PIC	AKTIVITAS	PENJELASAN
9	MTC, Prod	Buat Sample	Setelah dilakukan setting ulang / perbaikan applicator & mesin, membuat sample untuk dilakukan proses pengecekan ulang C/H, C/W dan Tensile
10	QC Lab	Record hasil	Record hasil pengecekan C/H, C/W dan Tensil yang Ok dengan membuatkan report summary pengecekan circuit size besar
11	QC Lab	Approval summary pengecekan circuit size besar	Approval summary hasil pengecekan circuit size besar yang OK dilakukan oleh QA (SPV & SSPV)
12	QC Lab	Process cross section	Lakukan proses Cross Section di QC Lab
13	QC Lab	Hasil OK ?	Jika hasil pengecekan cross section OK, lanjut ke no.18, jika N-OK lanjut ke no.14
14	QC Lab	Berikan form Defective sample report ke SPV Maintenace	Memberikan form Defective sample report cross section ke SPV MTC untuk dilakukan pengecekan dan action sesuai hasil cross section yang N-OK
15	QC Lab	Penanganan kondisi abnormal	Sesuai dengan Inspection standard (IS) : 1. Inspeksi Hasil Cross Section Terminal Nissan (QA-ALN-PA-IS-008) 2. Inspeksi Hasil Cross Section Terminal Toyota (QA-TYT-PA-IS-009) 3. Inspeksi Hasil Cross Section Terminal Mazda (QA-MZD-PA-IS-002)
16	MTC	Cek applikator & mesin	Jika hasil Cross Section tidak sesuai standard, Maintenance melakukan pengecekan pada applicator tersebut dan dilakukan perbaikan atau penggantian dies bila diperlukan.
17	MTC, Prod	Buat sample	Setelah dilakukan perbaikan applicator atau penggantian dies, maka buat sample untuk dilakukan proses ulang cross section.
18	QC Lab	Record hasil	Record hasil cross section yang Ok dengan membuatkan summary cross section report
19	QC Lab	Approval summary cross section	Approval summary hasil cross section yang OK dilakukan oleh QA (SPV & SSPV) dan MTC (SSPV & MGR)
20	QC Lab	Filling Document	Penyimpanan dokumen cross section secara hard copy & soft copy. - Hard copy disimpan selama 1 tahun - Soft copy disimpan 11 tahun

CROSS SECTION TERMINAL DAN PENGECEKAN CIRCUIT SIZE BESAR

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

IV. A. INSTRUKSI PENGISIAN FROM REQUEST CST

No	Item		Keterangan	PIC
1	Carline	:	Diisi nama carline yang akan diproses	Inspector QC Lab
2	Machine No.	:	Diisi no mesin yang digunakan crimping	Inspector QC Lab
3	Term (Sisi)	:	Diisi sisi terminal yang akan diproses (sisi A atau sisi B)	Inspector QC Lab
4	Term No.	:	Diisi no terminal yang diproses	Inspector QC Lab
5	Kind / Size Wire	:	Diisi jenis dan ukuran wire yang diproses	Inspector QC Lab
6	Applicator	:	Diisi no applicator yang digunakan proses	Inspector QC Lab
7	Crimp. Date *	:	Diisi tanggal proses crimping	Operator Prod
8	C/L Wire	:	Diisi panjang wire yang diproses	Inspector QC Lab
9	Qty	:	Diisi jumlah circuit yang akan diproses	Inspector QC Lab
10	Lot No. Term *	:	Diisi lot no terminal dari terminal yang diproses	Operator Prod
11	NIK Operator *	:	Diisi NIK operator yang melakukan proses	Operator Prod

IV. B. INSTRUKSI PENGISIAN FROM REQUEST CIRCUIT SIZE BESAR

No	Item		Keterangan	PIC
1	Crimp. Date *	:	Diisi tanggal proses crimping	Operator Prod
2	Machine No.	:	Diisi no mesin yang digunakan crimping	Inspector QC Lab
3	Term No.	:	Diisi no terminal yang diproses	Inspector QC Lab
4	Kind / Size Wire	:	Diisi jenis dan ukuran wire yang diproses	Inspector QC Lab
5	NIK Operator *	:	Diisi NIK operator yang melakukan proses	Operator Prod
6	Applicator	:	Diisi no applicator yang digunakan proses	Inspector QC Lab
7	C/L Wire	:	Diisi panjang wire yang diproses	Inspector QC Lab
8	Lot No. Term *	:	Diisi lot no terminal dari terminal yang diproses	Operator Prod
9	Hasil Pengecekan By Inspector **			
	a. F C/H	:	Diisi actual hasil pengukuran F C/H	Inspector Genba
	b. R C/H	:	Diisi actual hasil pengukuran R C/H	Inspector Genba
	c. F C/W	:	Diisi actual hasil pengukuran F C/W	Inspector Genba
	d. R C/W	:	Diisi actual hasil pengukuran R C/W	Inspector Genba
	e. Tensile Force			
	e.1. Spec	:	Diisi standard tensile dari circuit yang diproses	Inspector Genba
	e.2. Actual	:	Diisi actual hasil tensile test circuit yang diproses	Inspector Genba

CROSS SECTION TERMINAL DAN PENGECEKAN CIRCUIT SIZE BESAR

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

V. CATATAN PERUBAHAN

Rev.	Catatan Perubahan	Tanggal Selesai Approval	Oleh
0	Nomor revisi dari dokumen ISO/TS 16949 ini di mulai ulang dari nol	6 Sep 2004	QSA
03	Revisi kriteria terminal yang harus dilakukan cross section	18 Sept 2013	QC Lab
04	- Penambahan waktu pengiriman report Cross section ke MKH - Penambahan pada proses flowchart no.7 (Filling Document) Penambahan pada proses flowchart no. 11 (Penanganan kondisi abnormal)	20 Feb 2014	QC Lab
05	1. Revisi judul : Before : Pemeriksaan Cross Section After : Cross Section Terminal & Pengecekan Circuit Size Besar 2. Revisi bab I : - What (Revisi untuk pengecekan dibagi menjadi 2 yaitu pengecekan cross section & pengecekan circuit size besar) - When (Pengecekan dibagi menjadi 2 yaitu untuk cross section monthly dan untuk circuit size besar yearly) 3. Revisi bab II & bab III: - No.1 : revisi penjelasan untuk criteria pembuatan schedule - Menambahkan flowchart dan penjelasannya untuk proses no.2 sampai no.4 - No.19 : revisi approval summary hasil cross section Before : QA (JMGR) After : QA (SPV & SSPV) dan MTC (SSPV & MGR) - No. 20 : Penyimpanan dokumen Before : 5 tahun & A/B terminal 11 tahun After : Hard copy 1 tahun & soft copy 11 tahun - No.15 : untuk penanganan kondisi abnormal Before : untuk all carline sama sesuai dengan IS QA-ACL-PA-IS-049 (Inspeksi Hasil Cross Section Terminal) After : sesuai dengan IS masing-masing carline yaitu Nissan, Toyota & Mazda - Penambahan flowchart dan penjelasan untuk pengecekan circuit size besar (No. 2, 10,11) 4. Penambahan Checksheet : Form Request CST & Form Request Circuit Size Besar	8 Aug 2025	QC Lab

FORM REQUEST CST

CARLINE : 1

MACHINE NO.	:	2	CRIMP. DATE *	:	7
TERM (SISI)	:	3	C/L WIRE	:	8
TERM NO.	:	4	QTY	:	9
KIND / SIZE WIRE	:	5	LOT NO. TERM *	:	10
APPLICATOR	:	6	NIK OPERATOR *	:	11

Note : * Diisi Operator Produksi CDC-W-05-A-R00

FORM REQUEST CST

CARLINE :

MACHINE NO.	:		CRIMP. DATE *	:	
TERM (SISI)	:		C/L WIRE	:	
TERM NO.	:		QTY	:	
KIND / SIZE WIRE	:		LOT NO. TERM *	:	
APPLICATOR	:		NIK OPERATOR *	:	

Note : * Diisi Operator Produksi CDC-W-05-A-R00

FORM REQUEST CIRCUIT SIZE BESAR

CRIMP. DATE *	:	(1)	NIK OPERATOR *	:	(5)
MACHINE NO.	:	(2)	APPLICATOR	:	(6)
TERM NO.	:	(3)	C/L WIRE	:	(7)
KIND / SIZE WIRE	:	(4)	LOT NO. TERM *	:	(8)

HASIL PENGECEKAN BY INSPECTOR ** :

FC/H	RC/H	FC/W	RC/W	TENSILE FORCE (e)	
				SPEC	ACTUAL
(a)	(b)	(c)	(d)	(e1)	(e2)

Note :

* Diisi oleh Operator

** Diisi oleh Inspector

CDC-W-05-B-R00

FORM REQUEST CIRCUIT SIZE BESAR

CRIMP. DATE *	:		NIK OPERATOR *	:	
MACHINE NO.	:		APPLICATOR	:	
TERM NO.	:		C/L WIRE	:	
KIND / SIZE WIRE	:		LOT NO. TERM *	:	

HASIL PENGECEKAN BY INSPECTOR ** :

FC/H	RC/H	FC/W	RC/W	TENSILE FORCE		(e)
				SPEC	ACTUAL	

Note :

* Diisi oleh Operator

** Diisi oleh Inspector

CDC-W-05-B-R00