MRS-W-25

PEMBUATAN CUTTING KANBAN DAN SHIKAKE KANBAN

APPROVED	CHECKED	PREPARED
TEGUH WICAKSONO / NYS MGR	UMAR FAHRONI / NYS SSPV	LILIS SETYOWATI / NYS SPV

Versi Indonesia

Pembuatan Cutting Kanban dan Shikake Kanban

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

WHAT Petunjuk untuk pembuatan cutting kanban dan shikake kanban.

WHEN Instruksi ini digunakan setiap ada perubahan / penambahan serial proses circuit di area Pre Assy sebagai akibat design change / up date new package atau add assy / new project

WHERE Instruksi ini diterapkan di PT JAI.


WHO Instruksi ini di laksanakan oleh Departemen NYS

II. ISTILAH / DEFINISI


1	Sistem kanban	Suatu sistem penyediaan material dengan mempergunakan kartu kanban sebagai pengganti order/permintaan material, dengan tujuan untuk menyediakan material pada saat dibutuhkan (just in time)
2	Cutting Kanban	Kanban yang digunakan sebagai perintah untuk melaksanakan proses cutting.
3	Shikake Kanban	Kanban yang digunakan sebagai perintah untuk melaksanakan proses joint, bonder, twist, double crimping dan shield wire.
4	Serial proses	Proses yang saling terkait, dimana proses yang satu tidak bisa dilakukan apabila proses yang lain belum selesai.
5	Design change	Perubahan spesifikasi W/H yang disebabkan karena permintaan customer atau yang diusulkan oleh manufaktur.
6	Process drawing	Drawing yang digunakan sebagai panduan untuk melakukan proses joint, bonder, twist, double crimping dan shield wire

III. FLOW CHART PEMBUATAN KANBAN CUTTING & SHIKAKE

A. Add Assy / New Project

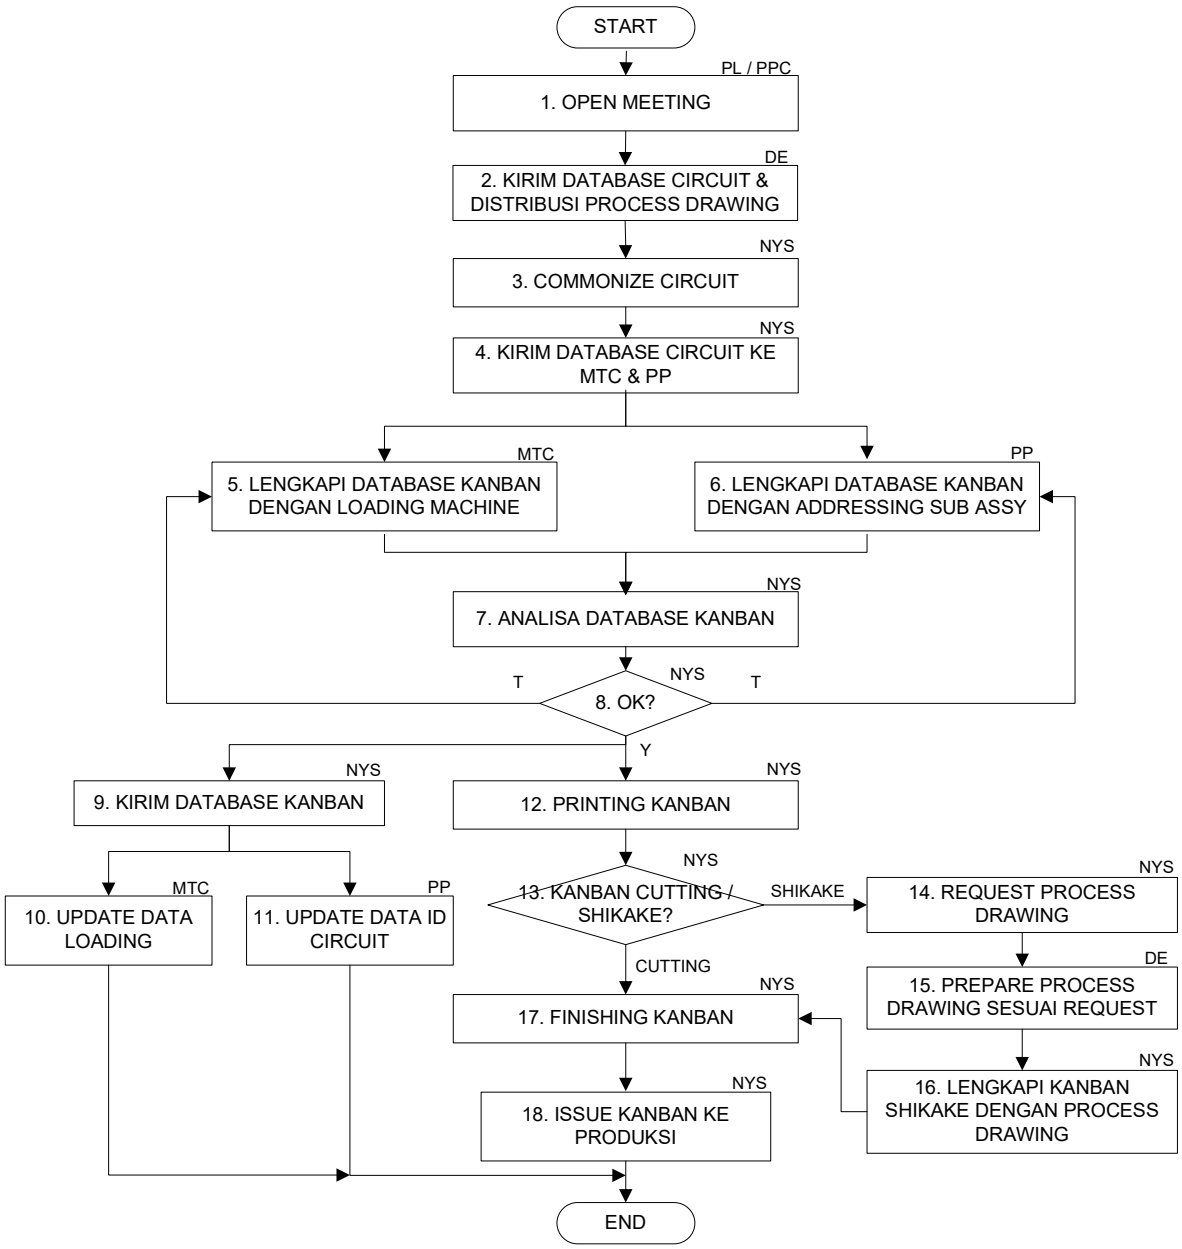

B. Design Change / Update New Package

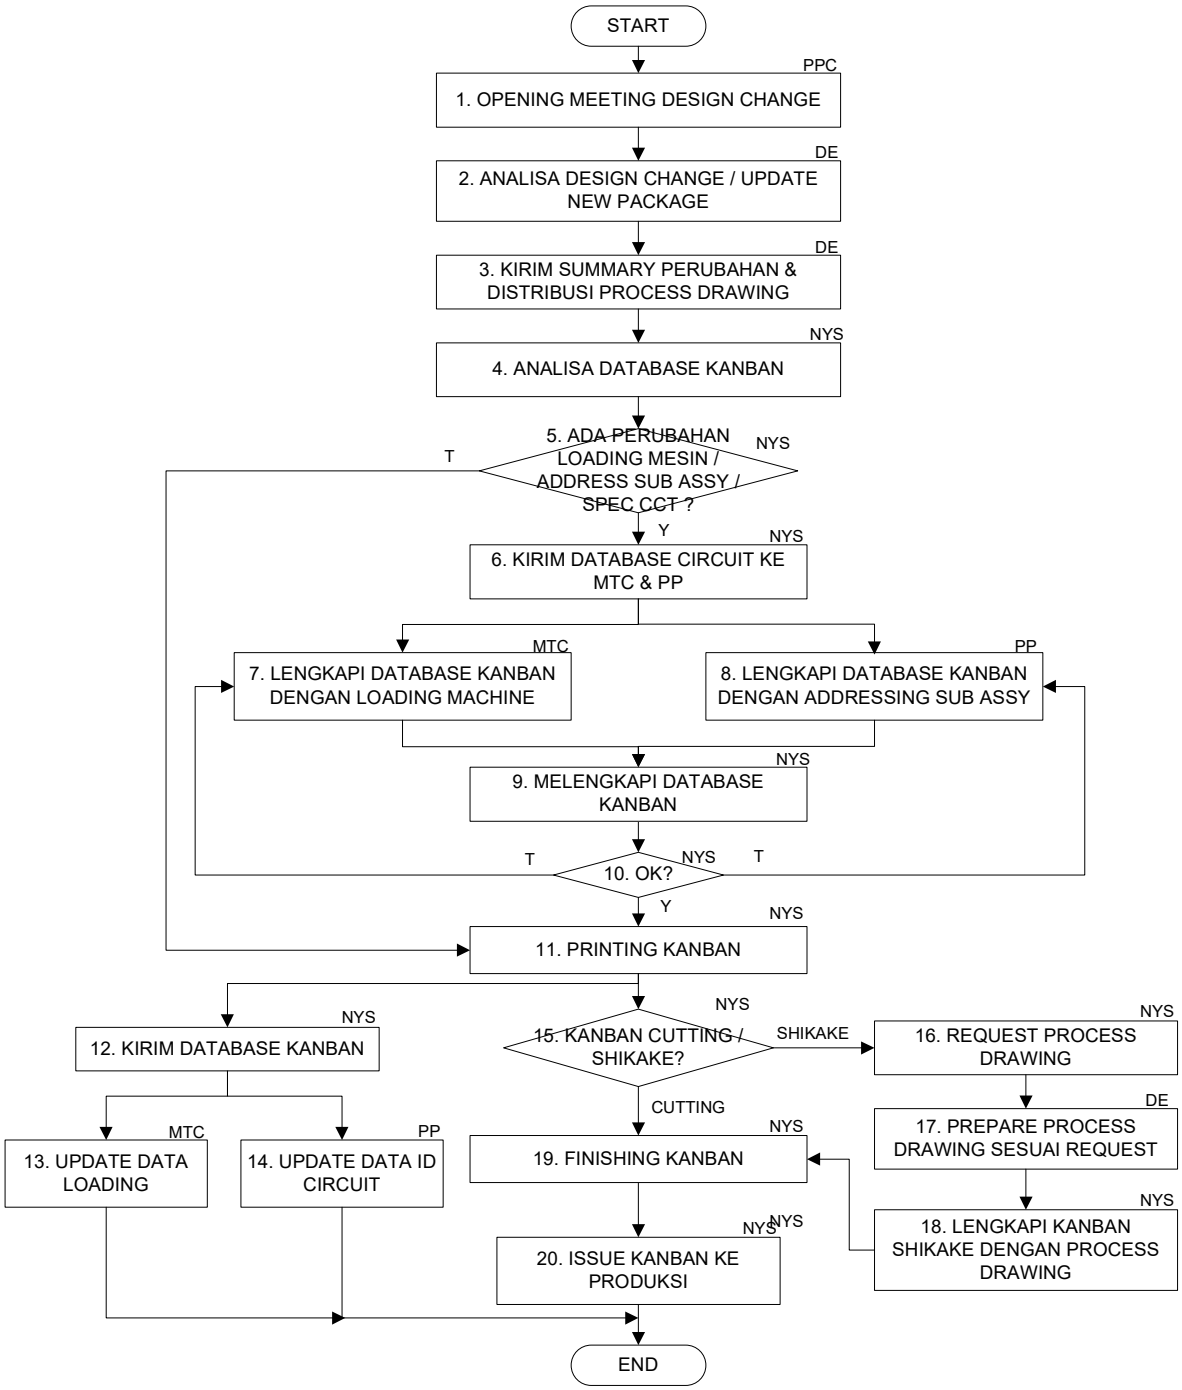

IV. PENJELASAN FLOW CHART

A. Add Assy / New Project

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan
1	PL / PPC	Open meeting	Mengadakan open meeting untuk melakukan koordinasi mengenai add assy / new project yang akan diimplementasikan
2	DE	Kirim database circuit & distribusi process drawing	Mengirimkan database circuit yang berupa engineering package (circuit list) dalam bentuk soft copy (file excel) ke NYS, dan mendistribusikan hard copy process drawing ke PP, Prod, QA, NYS & MTC
3	NYS	Commonize circuit	Melakukan proses commonize circuit dengan melihat database yang sudah ada / sedang jalan (untuk add assy), serta melakukan compare proses drawing dengan data base shikake yang sudah ada
4	NYS	Kirim database circuit ke MTC & PP	Mengirimkan database hasil commonize circuit dan data base proses drawing setelah update add assy ke MTC & PP dalam bentuk softcopy
5	MTC	Lengkapi database kanban dengan loading machine	Melengkapi database circuit dari NYS dengan hasil analisa balancing loading machine dan mengirimkannya kembali ke NYS dalam bentuk soft copy
6	PP	Lengkapi database kanban dengan addressing dan identifikasi pelengkap	Melengkapi database circuit dari NYS dengan addressing circuit di rak sub assy dan rak pre assy (joint, bonder, double crimping) dan posisi terminal depan belakang di rak sub assy. Identifikasi quantity lot shikake circuit
7	NYS	Analisa database kanban	Melengkapi database kanban dengan : - Sequence number - Machine number - Address untuk setiap Proses (store circuit) - Pemasangan terminal secara automatic / manual - Quantity - Issue number - Barcode kanban - Posisi terminal depan belakang
8	NYS	OK?	Jika database kanban sudah Lengkap, lanjut ke no.9 dan no. 12, jika tidak lanjut ke no.5 atau no.6
9	NYS	Kirim database kanban	Mengirimkan database final ke MTC & PP
10	MTC	Update data loading	Melakukan update loading based on database final dari NYS (jika ada circuit yang diproses common oleh PP)
11	PP	Update data ID circuit	Melakukan up date identitas circuit base on database final dari NYS

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan
12	NYS	Printing kanban	Membuat design kanban cutting / shikake dengan program Ms. Access & melakukan printing kanban
13	NYS	Kanban cutting / shikake ?	Jika kanban cutting lanjut ke no.17, jika kanban shikake lanjut ke no.14.
14	NYS	Request process drawing	Request hard copy process drawing untuk shikake kanban ke DE dengan menginformasikan no. process drawing dan jumlah issue kanban
15	DE	Prepare process drawing sesuai request	Prepare hard copy process drawing untuk shikake kanban berdasarkan list dari NYS dan meng-issue nya ke NYS
16	NYS	Lengkapi kanban shikake dengan process drawing	Melengkapi kanban shikake dengan process drawing (joint drawing, twist drawing, shield drawing & bonder drawing)
17	NYS	Finishing kanban	Melakukan proses finishing kanban dengan memasukkan kanban ke dalam kanban case dan menambahkan twister
18	NYS	Issue kanban ke Produksi	Meng-issue kanban ke Produksi yang disertai dengan list kanban & record serah terima kanban

B. Design Change / Update New Package

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan
1	PPC	Open meeting design change	Mengadakan open meeting untuk melakukan koordinasi mengenai design change / update new package yang akan diimplementasikan (new package untuk assy yang sudah ada di data base kanban)
2	DE	Analisa design change / update new package	Melakukan analisa perubahan circuit berdasarkan nomor design change / up date new package yang telah disepakati
3	DE	Kirim summary perubahan & distribusi process drawing	Mengirimkan soft copy summary perubahan dan mendistribusikan hard copy process drawing yang mengalami perubahan saja ke NYS
4	NYS	Analisa database kanban	Melakukan analisa database kanban berdasarkan point perubahan dan process drawing yang berubah
5	NYS	Ada perubahan loading mesin / address sub assy / spec circuit?	Jika ada lanjut ke no.6, jika tidak lanjut ke no.11
6	NYS	Kirim database kanban ke MTC & PP	Mengirimkan database hasil commonize circuit ke MTC & PP dalam bentuk softcopy

Pembuatan Cutting Kanban dan Shikake Kanban

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan
7	MTC	Lengkapi database kanban dengan loading machine	Melengkapi database kanban dari NYS dengan loading machine untuk circuit yang mengalami design chage dan mengirimkannya kembali ke NYS dalam bentuk soft copy. Data yang harus dilengkapi MTC meliputi: - No mesin auto cutting - No sequence - TA/TB - No mesin manual - No mesin joint / twist / shield wire / bonder
8	PP	Lengkapi database kanban dengan addressing sub assy	Melengkapi database kanban dari NYS untuk circuit yang mengalami design change dan mengirimkannya kembali ke NYS dalam bentuk soft copy. Data yang harus dilengkapi PP meliputi: - Addressing rak sub assy / rak pre assy - Tanda terminal depan dan belakang - Identifikasi quantity lot shikake circuit
9	NYS	Melengkapi database kanban	Melakukan pengecekan kelengkapan data dari MTC dan PP serta menambahkan issue no dan barcode kanban
10	NYS	OK?	Jika database kanban sudah Lengkap, lanjut ke no.11, jika tidak lanjut ke no.7 atau no.8
11	NYS	Printing kanban	Melakukan printing kanban untuk kanban cutting, shikake dan withdrawal yang mengalami perubahan
12	NYS	Kirim database kanban	Mengirimkan database final ke MTC & PP
13	MTC	Update data loading	Melakukan update loading based on database final dari NYS
14	PP	Update data ID circuit	Melakukan up date identitas circuit base on database final dari NYS
15	NYS	Kanban cutting / shikake ?	Jika kanban cutting lanjut ke no.19, jika kanban shikake lanjut ke no.16
16	NYS	Request process drawing	Request process drawing ke DE dengan menginformasikan no. process drawing dan jumlah issue kanban
17	DE	Prepare process drawing sesuai request	Prepare hard copy process drawing untuk shikake kanban berdasarkan list dari NYS dan meng-issue nya ke NYS
18	NYS	Lengkapi kanban shikake dengan process drawing	Melengkapi kanban shikake dengan process drawing (joint drawing, twist drawing, shield drawing & bonder drawing)

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan
19	NYS	Finishing kanban	Melakukan proses finishing kanban dengan memasukkan kanban ke dalam kanban case dan memberikannya twister
20	NYS	Issue kanban ke Produksi	Meng-issue kanban ke Produksi yang disertai dengan list kanban & record serah terima kanban

V. KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI)

1. Semua serial proses circuit di area Pre Assy mempunyai kanban dengan benar dan jumlah sesuai dengan kebutuhan

VI. RISK ANALYSIS

A. RISK

1. Ada kesalahan / ketidaksesuaian pada kanban cutting / shikake kanban
2. Quantity kanban cutting / shikake kurang
3. Ada perubahan engineering package untuk assy yang sudah pernah jalan tapi belum terimplementasikan / dibuatkan kanban

B. OPPORTUNITY

1. Ada crosscheck database kanban dari NYS oleh MTC & PP begitu juga sebaliknya

VII. MITIGATION

1. Mengganti kanban yang salah / tidak sesuai dengan kanban baru yang OK
2. Menambah jumlah kanban cutting / shikake
3. Analisa pembuatan kanban baru (jika diperlukan) untuk perubahan / engineering package untuk assy yang sudah pernah jalan

VIII. CONTIGENCY PLAN

1. Memastikan PPC melakukan open meeting setiap ada design change / update new package
2. Memastikan DE melakukan analisa untuk engineering package yang tidak ada detail perubahannya dari Mother Factory
3. Melakukan analisa lebih lanjut data base kanban terhadap perubahan / new package

IX. CATATAN PERUBAHAN

Rev.	Perubahan	Tanggal Selesai Approval	PIC
0	Nomor revisi dari dokumen ISO/TS 16949 ini di mulai ulang dari 0	7 June 04	QSA
03	- Revisi flow chart (Untuk add assy / new project & design change / update new package) & penjelasannya - Penambahan bab : KPI, Risk Analysis, Mitigation & Contigency Plan - Revisi No Control : MSU-W-04 menjadi MRS-W-25	14 Mei 19	NYS
04	- Revisi penjelasan flowchart A. Add Assy / New Project untuk item no.3 & 4 yaitu : No.3 : penambahan keterangan compare proses drawing dengan database shikakeL No.4 : penambahan database proses drawing setelah up date add assy yang dikirim ke MTC & PP	5 Aug 21	NYS
05	- Revisi Approval	10 Nov 2025	NYS