PFP-W-10

APPROVAL DAN VERIFIKASI JIG BOARD

APPROVED	CHECKED	PREPARED
EVIS METHAWAN / QA MGR	TONI WIJAYA / QA SSPV	SHINTA F. / QC. CHECK WH
RATNA ADLY / ENG JMGR	DANNY HARLY S / ENG SSPV	KARTONO / ENG SPV

Versi Indonesia

APPROVAL DAN VERIFIKASI JIG BOARD

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

WHAT Petunjuk proses approval dan verifikasi jig board yang akan digunakan untuk proses produksi, dimulai dari pengukuran dimensinya jig fork sampai dengan pengukuran hasil harness pada jig tersebut yang diproses/dibuat.

WHEN Instruksi ini dijalankan sebelum jig board diissue ke produksi untuk keperluan pembuatan W/H

WHO Penanggung jawab kegiatan ini adalah departemen terkait sesuai proses flowchart (Production Eng, QC HDR, Produksi & PP)

WHERE Instruksi ini berlaku di JAI.


II. DEFINISI

Jig approval **:** Aktivitas yang dilakukan untuk memastikan bahwa jig board yang diissue ke Produksi adalah benar-benar sesuai dengan spesifikasi drawing dan siap dilakukan proses jig verifikasi

APPROVAL DAN VERIFIKASI JIG BOARD

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang


III. FLOWCHART APPROVAL DAN VERIFIKASI JIG BOARD

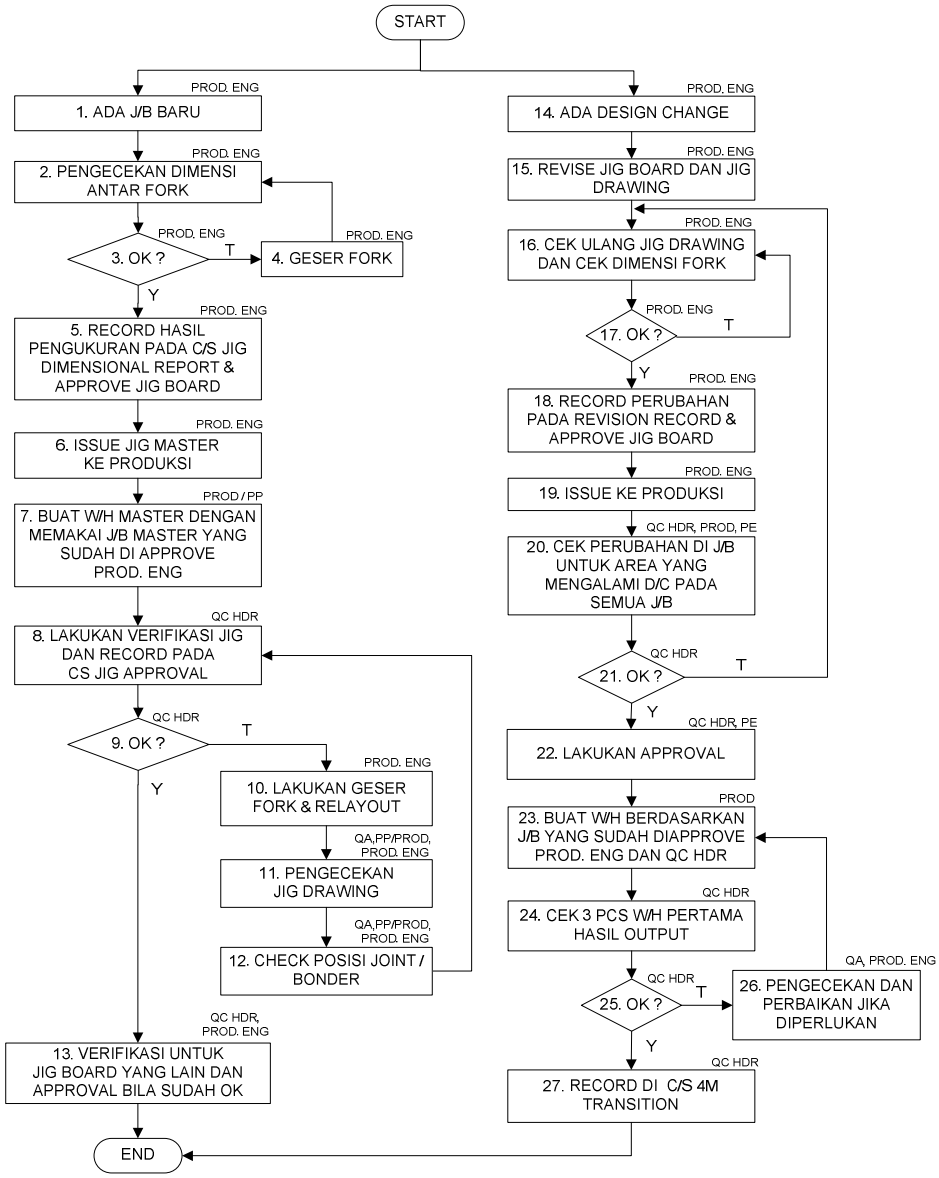

APPROVAL DAN VERIFIKASI JIG BOARD

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

IV. PENJELASAN FLOWCHART

NO	PIC	AKTIVITAS	PENJELASAN
1	Prod. Eng	Ada J/B baru	Prod. Eng membuat atau menerima J/B baru
2	Prod. Eng	Pengecekan dimensi antar fork	Pengecekan atau approval untuk memastikan dimensi jig drawing sesuai Standard, dan material jig fork lengkap
3	Prod. Eng	OK ?	Jika OK lajut ke no. 5, jika tidak lanjut ke no. 4
4	Prod. Eng	Geser fork	Penggeseran fork dilakukan jika terdapat ketidaksesuaian dimensi serta melengkapi fork yang kurang
5	Prod. Eng	Record hasil pengukuran pada C/S Jig Dimension Report & approve jig board	Catat hasil pengukuran per dimensi pada C/S Jig Dimensional Report sesuai kondisi actual pada jig board (trunk, Branch, clip dim, dll) dan approve jig board
6	Prod. Eng	Issue jig master ke produksi	Prod. Eng mengeluarkan/ issue jig board master yang sudah di approval untuk dilakukan pembuatan harness pada proses validasi J/B
7	Prod / PP	Buat W/H master dengan memakai J/B yang sudah diapprove Prod. Eng	Produksi / PP membuat W/H master pada jig board master dengan assy yang dianggap bisa mewakili untuk proses validasi
8	QC HDR, PP/Prod, Prod.Eng	Lakukan Verifikasi jig dan record pada CS jig approval	QC HDR staff melakukan jig verification dengan cara check dimensi, kesulitan proses pada jig board master Note : Record hasil cek pada check sheet Jig Approval
9	QC HDR	OK ?	Jika OK lanjut ke no. 13, jika tidak lanjut ke no. 10
10	Prod. Eng	Lakukan geser form & relayout	Prod. Eng melakukan geser fork dan relayout jika diperlukan karena ketidaksesuaian dengan spec harness
11	QA, PP/Prod, Prod.Eng	Pengecekan jig drawing	Mengecek jig drawing apakah sudah sesuai dengan Yazaki drawing
12	QA, PP/Prod, Prod.Eng	Check posisi Joint / Bonder	Check posisi Joint / Bonder, apakah tidak berada pada posisi yang dilarang sesuai Yazaki drawing Posisi yang dilarang pada jig drawing ditunjukkan dengan symbol :  dan terdapat tulisan / peringatan yang berisi : **PERHATIAN :** **DILARANG ADA JOINT / BONDER, U-TURN / WIRE MELINTIR (KELBIHAN C/L) DAN TIDAK BOLEH TERTEKUK** (Background Merah, Font Putih)

APPROVAL DAN VERIFIKASI JIG BOARD

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

NO	PIC	AKTIVITAS	PENJELASAN
13	QC HDR	Verifikasi untuk jig board yang lain dan approval bila sudah OK	Melakukan verifikasi untuk jig board yan lainnya dan approval jig board bila hasilnya sudah OK
14	Prod. Eng	Ada Design Change	JAI menerima Design Change terhadap produk W/H dan juga terhadap Jig Board
15	Prod. Eng	Revisi Jig Board dan Jig Drawing	Prod. Eng melakukan revisi Jig Board
16	Prod. Eng	Cek ulang jig drawing dan cek dimensi fork	Cek ulang jig drawing dan cek dimensi fork
17	Prod. Eng	OK ?	Jika OK maka lanjutkan ke no. 18, jika tidak maka lanjutkan ke no. 16
18	Prod. Eng	Record perubahan pada revision record & approve jig board	Record atau catat perubahan yang ada pada sheet revision record dan approve jig board
19	Prod. Eng	Issue ke Produksi	Prod. Eng mengeluarkan Jig Board yang sudah diapproval untuk dilakukan pembuatan W/H pada proses verifikasi Jig Board
20	QC HDR, Prod, Prod. Eng	Cek perubahan di J/B untuk area yang mengalami D/C pada semua J/B	Mengecek perubahan di J/B untuk area yang mengalami D/C pada semua J/B
21	QA	OK ?	Jika hasil OK maka lanjutkan ke no. 22, jika tidak maka lanjutkan ke no. 16
22	QC.HDR, Prod. Eng	Lakukan approval	Melakukan approve di sheet approval all J/B
23	Prod.	Buat W/H berdasarkan J/B yang sudah diapprove Prod. Eng dan QC. HDR	Membuat W/H berdasarkan J/B yang sudah diapprove Prod. Eng dan QC.HDR **NOTE :** Produksi tidak diperbolehkan membuat W/H jika jig board belum ada approval dari Prod. Engineering dan QC. HDR
24	QC HDR	Cek 3 pcs W/H pertama hasil output	QC HDR melakukan pengecekan pada 3 pcs W/H pertama hasil output
25	QC HDR	OK ?	Apakah hasil OK ? jika ya maka lanjutkan ke no. 27, jika tidak maka ke no. 26
26	QA, Prod. Eng	Pengecekan dan perbaikan jika diperlukan	Jika ditemukan masalah pada harness saat proses verifikasi, QA dan Prod. Eng melakukan pengecekan kemudian melakukan perbaikan yang diperlukan
27	QC HDR	Record di C/S 4M Transition	Record hasil verifikasi C/S 4M Transition

V. REFERENSI

- Prosedur "Production Part Approval Process".

VI. CATATAN PERUBAHAN

Rev.	Catatan Record	Tanggal Selesai Approval	PIC
0	Nomor revisi dari dokumen ISO/TS 16949 ini di mulai ulang dari nol	18 Aug 2004	QSA
04	Perubahan proses flowchart pada point 20 s/d 27	14 Juni 2006	Team
05	Perubahan pada bab V yaitu : Instruksi pengisian check sheet jig dimentional report	10 Sept 2007	Prod. Eng
06	1. Revisi pada bab III. flowchart dan bab IV. Penjelasan flowchart 2. Menambahakan flow untuk proses no.12 yaitu check posisi joint / bonder) Berdasarkan Quality Notification No. 23-01, Date: Mar-17-2023, Title : Confirmation request of your products operation condition in " bending portion" on customer drawing	13 Feb 2026	QA & Prod.Eng