I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

WHAT Panduan untuk mem-validasi checker board dan checker program sebelum digunakan untuk pengecekan wiring harness yang sesungguhnya

WHEN Instruksi ini digunakan pada saat ada produk baru atau design change yang berdampak ke perubahan program checker


WHO Penanggung jawab dilakukannnya instruksi ini adalah QA dan seksi Production Engineering

WHERE Instruksi ini diterapkan di PT JAI untuk semua wiring harness

II. DEFINISI

1	Buzzer sample	:	Harness sample yang sudah diverifikasi continuity-nya 100% oleh QA dengan menggunakan buzzer dan semua partnya sudah lengkap
2	Checker board	:	Board wiring harness electrical tester dan part detection yang berfungsi untuk memastikan bahwa semua customer spec (continuity dan part completeness) sudah sesuai
3	Checker program	:	Software program yang digunakan untuk mensupport electrical test

III. FLOWCHART

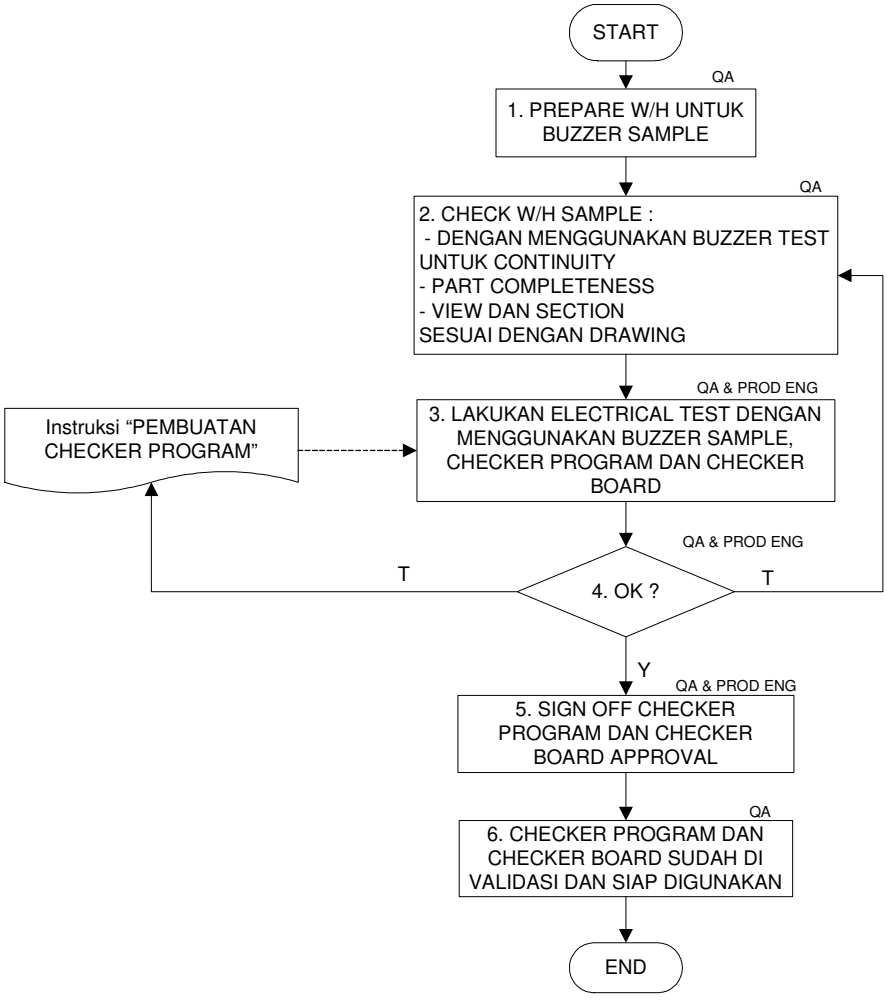

IV. PENJELASAN PROSEDUR

No	PIC	ACTIVITY	EXPLANATION
1	QA	Prepare W/H untuk buzzer sample	Siapkan W/H yang akan digunakan sebagai buzzer sample. W/H ini bisa diambil salah satu dari hasil produksi
2	QA	Check W/H sample : - Dengan menggunakan buzzer test untuk continuity - Part completeness - View dan section Sesuai dengan drawing	Memastikan bahwa semua spesifikasi yang tertulis di drawing sudah diikuti mulai dari hubungan antar circuit, kelengkapan klip, spacer, accessories, views dan section. Untuk hubungan antar circuit pengecekannya dilakukan dengan menggunakan buzzer test
3	QA & PROD ENG.	Lakukan electrical test dengan menggunakan buzzer sample, checker program dan checker board	Electrical test untuk memvalidasi checker board, checker program dan buzzer sample sesuai permintaan customer sebelum digunakan untuk electrical test harness yang sebenarnya Note : Verifikasi ulang Checker board dilakukan bila : 1. Design Change 2. Additional Assy
4	QA & PROD ENG.	OK ?	Jika OK go to point 5, jika tidak go to point 2 dan intruksi "Pembuatan Checker Program"
5	QA & PROD ENG.	Sign off checker program dan checker board (approval)	Tanda tangani checker board sebagai tanda checker program dan checker board sudah divalidasi
6	QA	Checker board dan checker program sudah divalidasi dan siap digunakan	Checker board dan checker program siap digunakan untuk proses produksi

V. REFERENSI

1. Instruksi "Pembuatan Checker Program"

VI. RECORD

No	Quality Record	Lama Penyimpanan Dept / Doc room	Media Penyimpanan

Catatan untuk Lama penyimpanan :
M = Bulan Y = Tahun 0 = Selama part / personel aktif B/O = Balance out Serv = service

VII. PENGESAHAN DOKUMEN

Jabatan / Unit Kerja	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Eng. Manager	Y. Taniguchi		
QA Manager	Soichiro Kato		
Eng. Ass. Manager	S. Hari Prajoga		
Production Engineering SPV	Evis Methawan		
QA Eng. SPV	Toni Wijaya		
QA Eng. SPV	A Qodir		

VIII. REVISION RECORD

Rev.	Perubahan	Tanggal	Oleh
0	Nomor revisi dari dokumen ISO/TS 16949 ini di mulai ulang dari nol	29 June 2004	QSA