CDC-W-03

PEMBUATAN ENGINEERING PACKAGE

APPROVED	CHECKED	PREPARED
KHOLIQ IMAM W / MTC MGR	KHOLIQ IMAM W / MTC MGR	CATUR HARYOKO / DSG SPV

Versi Indonesia

PEMBUATAN ENGINEERING PACKAGE

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

WHAT Petunjuk pembuatan Engineering package,dimulai dari saat terima drawing spec atau design change. Contoh Engineering package adalah : Part List, Circuit List, Terminal Size dan Quantity , Wire / Tube Collection dst.

WHEN Instruksi ini di gunakan sebagai panduan membuat Engineering package yang akan digunakan di JAI .

WHERE Prosedur ini diterapkan di JAI.

WHO Penanggung jawab kegiatan ini adalah Departemen Design & Standard Engineering.


II. DEFINISI

1	Drawing & Engineering Package	:	Dokumen yang berisi informasi wiring harness dari Customer , yang berupa production drawing , circuit list, denmei atau WOS dan customer process drawing
2	Pre Assy	:	Seluruh proses yang dilakukan sebelum proses assembling setelah proses cutting.
3	Preparation Check List	:	List yang berisi tentang semua jenis, ukuran, warna, C/L circuit dan accessories
4	Part List	:	List yang berisi tentang semua jenis material yang diperlukan beserta quantitynya untuk membuat wiring harness.
5	Terminal size dan Quantity	:	Informasi mengenai jenis dan quantity terminal yang dipakai pada wire sesuai dengan kind dan sizenya.
6	Joint Combination	:	List kombinasi semua joint dalam pembuatan wiring harness.
7	Circuit List	:	List mengenai hubungan semua circuit dalam satu wiring harness.
8	Proses Drawing	:	Gambar mengenai dimensi cct berupa bentuk, arah , posisi , dari joint drawing, twist drawing, detail drawing, bonder drawing.
9	Production Drawing	:	Gambar mengenai spesifikasi dan detail wiring harness.
10	Wire Collection	:	List yang berisi tentang semua wire yang dipakai oleh W/H

PEMBUATAN ENGINEERING PACKAGE

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

III. FLOWCHART

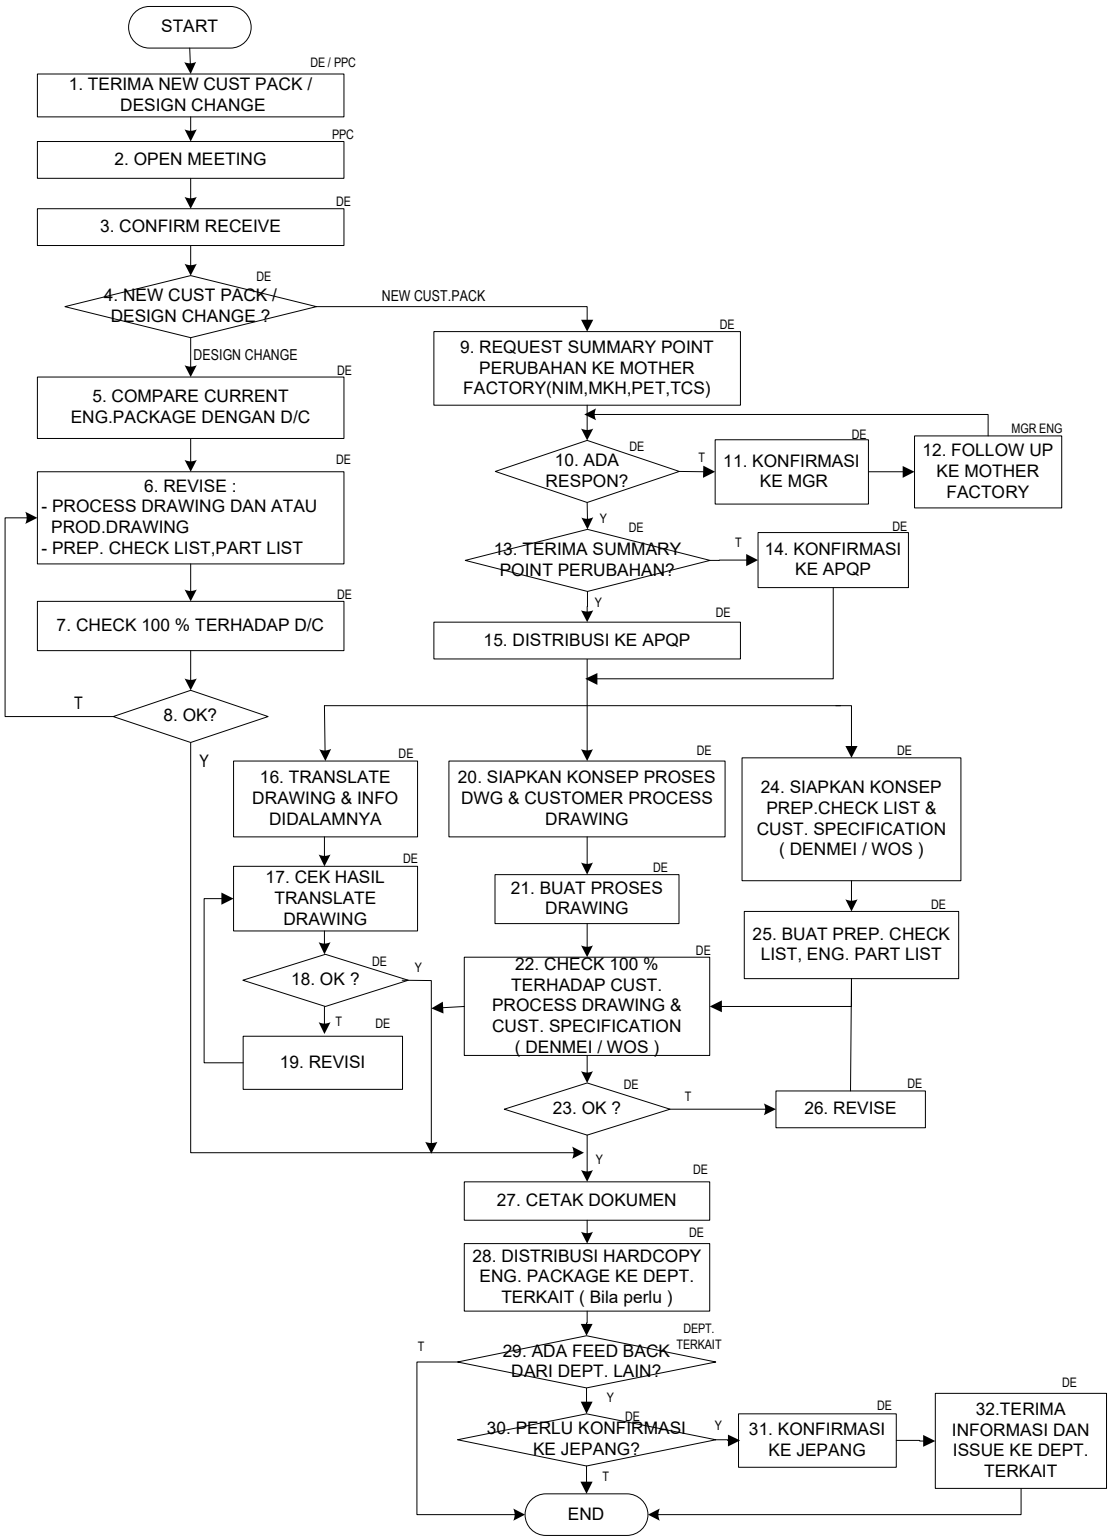

IV. PENJELASAN FLOWCHART PEMBUATAN ENGINEERING PACKAGE

NO	PIC	AKTIVITAS	PENJELASAN
1	DE / PPC	Terima New Cust. Pack / Design Change	Menerima informasi adanya New Customer Package atau Design Change dari Mother Factory
2	PPC	Open meeting	Melakukan open meeting (H+2) terkait New Cust Package / Design Change yang diterima
3	DE	Confirm receive	Mengkonfirmasi ke Mother Factory kalau informasi tentang New Customer Package atau Design Change sudah diterima
4	DE	New Cust Pack atau Design Change ?	Apabila seksi DE menerima New Engineering Package maka lanjutkan ke no.9 Jika menerima Design Change lanjutkan ke no. 5
5	DE	Compare current Eng. Package dengan D/C	Apabila DE menerima Engineering Package yang merupakan perubahan design / level , maka lakukan analisa dengan melakukan perbandingan antara level lama dan level baru. Buat data perubahan / hasil perbandingan - Compare drawing JAI current level terhadap D/C yang diterima - Buat tanda revisi pada perubahan yang terjadi pada drawing
6	DE	Revise : - Process drawing dan atau prod. drawing - Prep. check list, part list	DE melakukan revisi Process Drawing dan atau Production Drawing dan Prepare Check List, Part List
7	DE	Check 100% terhadap D/C	Lakukan pengecekan Prod. drawing dan atau Process drawing, prep. check list, part list secara 100% terhadap D/C
8	DE	OK ?	Apakah hasil pengecekan OK ? jika ya lanjutkan ke no. 27, jika tidak lanjut ke no. 6
9	DE	Request summary point perubahan ke Mother Factory (NIM, MKH, PET, TCS)	Request summary point perubahan ke Mother Factory (NIM, MKH, PET, TCS)
10	DE	Ada Respon ?	Jika dalam 1x 24 jam tidak terima summary point perubahan / tidak ada respon dari Mother Factory maka lanjut ke no.11, jika ya lanjut ke no.13
11	DE	Konfirmasi ke Manager	Konfirmasi ke Manager terkait request summary point perubahan ke Mother Factory yang tidak ada respon
12	MGR ENG	Follow up ke Mother Factory	Melakukan follow up untuk summary point perubahan yang di request ke Mother Factory

PEMBUATAN ENGINEERING PACKAGE

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

NO	PIC	AKTIVITAS	PENJELASAN
13	DE	Terima summary point perubahan ?	Jika Ya lanjut ke no.15, jika tidak lanjut ke no.14
14	DE	Konfirmasi ke APQP	Menginformasikan / konfirmasi ke APQP kalau Mother Factory tidak memberikan summary point perubahan yang di request
15	DE	Distribusi ke APQP	Mendistribusikan summary point perubahan ke APQP
16	DE	Translate drawing dan info didalamnya	Menterjemahkan drawing dan info didalamnya yaitu dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia
17	DE	Cek hasil translate drawing	Lakukan pengecekan terhadap drawing, apakah tidak missing translate. Jika ada maka lakukan revisi sesuai dengan informasi dari Customer
18	DE	OK?	Jika hasil translate drawing OK, lanjut ke no.27, jika tidak lanjut ke no.19
19	DE	Revisi	Revisi dan cek lagi hasil translate drawing bila masih ditemukan kesalahan
20	DE	Siapkan konsep proses drawing & customer process drawing	Siapkan konsep process drawing dan customer process drawing
21	DE	Buat process drawing	Langkah – langkah pembuatan process drawing : 1. Joint drawing - Download joint drawing di ftp - Print joint drawing versi customer - Prepare joint drawing assy terbesar di computer untuk dijadikan base commonize joint drawing - Check joint drawing assy terbesar - Konsep joint drawing selain assy terbesar dengan base joint drawing (assy terbesar) untuk proses commonize - Check commonize joint drawing 2. Twist drawing - Penambahan cutting length twist - Masukkan jumlah putaran twist 3. Bonder drawing - Masukkan no urut memori mesin
22	DE	Check 100% terhadap Cust. Process Drawing & Cust. Specification (Denmei / WOS)	Lakukan pengecekan Customer Process Drawing, Prep. Check list, part list secara 100% terhadap cust. process drawing & cust. specification (Denmei / WOS)
23	DE	OK?	Jika hasil OK, lanjut ke no.27, jika tidak lanjut ke no.26

NO	PIC	AKTIVITAS	PENJELASAN
24	DE	Siapkan konsep Prep. Check list dan customer specification (Denmei / WOS)	Siapkan konsep Prep. Check list dan customer specification (Denmei / WOS)
25	DE	Buat Prep. Check List & Eng. Part List	Membuat Prep. Check List & Eng. Part List
26	DE	Revisi	Revise dan check lagi terhadap cust. process drawing & cust. specification (Denmei / WOS)
27	DE	Cetak dokumen	Cetak JAI Prod. Drawing, Process drawing, Part List . Lakukan pemeriksaan terhadap dokumen – dokumen Engineering Package tersebut. Apabila ada kesalahan, lakukan revisi dan ulangi langkah – langkah yang dianggap perlu. Apabila sudah benar, mintakan approval ke SPV DE
28	DE	Distribusi hardcopy Engineering Package ke Dept.Terkait (bila perlu)	Design & Standard Eng. mendistribusikan hard copy Engineering Package ke departemen lain bila diperlukan
29	Dept. Terkait	Ada feed back dari departemen lain ?	Jika hard copy Eng. package yang sudah didistribusikan ada yang tidak jelas / perlu di tanyakan, maka lanjut ke no.30, jika tidak proses berakhir
30	DE	Perlu konfirmasi ke Jepang	Jika ada yang perlu untuk dikonfirmasikan ke Jepang / Mother Factory lanjut ke no.31, jika tidak proses berakhir
31	DE	Konfirmasi ke Jepang	DE melakukan konfirmasi ke Mother Factory by email
32	DE	Terima informasi dan issue ke departemen terkait	Menerima informasi dari Mother Factory dan menyampaikan / meneruskannya ke departemen terkait

V.KETERANGAN

- Drawing dari sales affiliate yang satu harus dijaga kerahasiaannya dari sales affiliate yang lainnya.
- Pemusnahan drawing yang sudah tidak digunakan (obsolete) harus dengan cara disobek atau dibakar.

VI. CATATAN PERUBAHAN

Rev.	Catatan Perubahan	Tanggal Selesai Approval	Oleh
0	Nomor revisi dari dokumen ISO/TS 16949 ini di mulai ulang dari nol	31 May 2004	QSA
06	Perubahan PIC DE : Andi Utomo → Doni Ferin H.	26 Mai 2006	DE
07	- Revisi flowchart dan penjelasannya (penambahan flow untuk new customer package jika tidak terima summary perubahan dari Mother Factory) - Penambahan flowchart jika ada feed back terkait hard copy Eng Package yang sudah didistribusi dari departemen lain	22 Feb 2022	DE
08	Revisi Flowchart & Penjelasannya : Delete flowchart No. 15 (Compare Drawing) & No. 16 (Review Meeting)	7 Aug 2025	DE