PQP-W-01

PEMBUATAN PQTP
(PRODUCT QUALITY TIMING PLAN)

APPROVED	CHECKED	PREPARED
TEGUH W / PP MANAGER	TEGUH W / PP MANAGER	LITA DARMAWANTI / PP SSPV

Versi Indonesia

PEMBUATAN PQTP (PRODUCT QUALITY TIMING PLAN)

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP


WHAT Sebagai petunjuk pembuatan Product Quality Timing Plan (PQTP) untuk panduan dalam melakukan aktivitas APQP

WHEN Instruksi ini berlaku pada saat ada Project baru baik new model, model year change atau product transfer

WHERE Instruksi ini diterapkan di semua carline di PT JAI

WHO Penanggung jawab pembuatan PQTP adalah Project Leader masing-masing project sesuai prosedur PQP-P-01

II. FLOWCHART

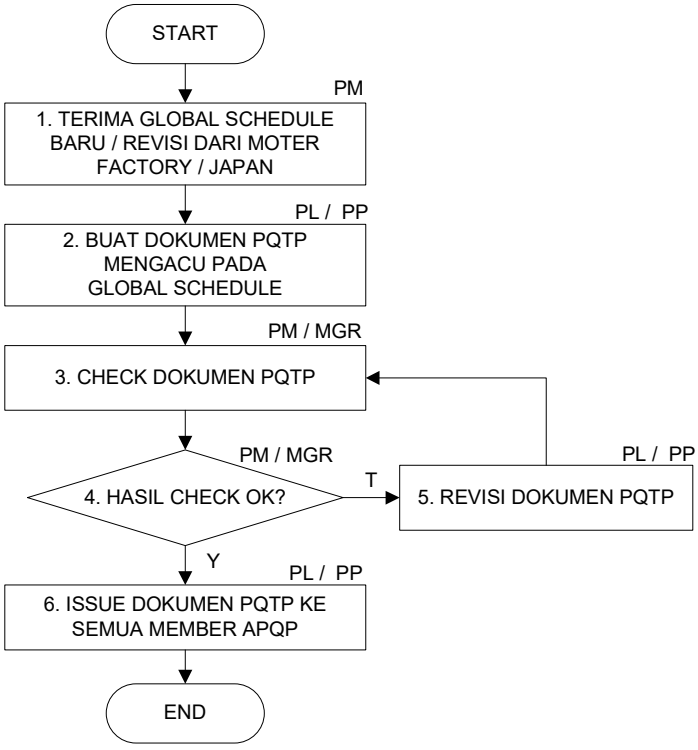

PEMBUATAN PQTP (PRODUCT QUALITY TIMING PLAN)

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

III. PENJELASAN FLOWCHART

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan
1	PM	Terima global schedule baru / revisi dari Mother Factory / Japan	Menerima global schedule baru maupun revisi dari Mother Factory atau dari Japan
2	PL / PP	Buat dokumen PQTP mengacu pada global schedule	Membuat dokumen PQTP mengacu pada global schedule yang sudah diterima. Perhatikan detail legend pada global schedule untuk memastikan revisi terbarunya
3	PM / MGR	Check dokumen PQTP	Melakukan pengecheckan draft dokumen PQTP
4	PM / MGR	Hasil check OK?	Jika hasil check OK approve dokumen PQTP dan lanjut ke no.6, jika tidak lanjut ke no.5
5	PL / PP	Revisi dokumen PQTP	Melakukan revisi dokumen PQTP sesuai hasil pengecekan dari Project Manager / Manager
6	PL / PP	Issue dokumen PQTP ke semua member APQP	Issue dokumen PQTP yang sudah OK ke semua member APQP

IV. INSTRUKSI PEMBUATAN PQTP

1. Buat identitas dokumen dengan menuliskan :
   - 4.1. Doc. No : diisi dengan nomor dokumen
   - 1.2. Customer : diisi dengan Carmaker
   - 1.3. Part name : diisi dengan jenis harness yang dibuat
   - 1.4. Monthly volume (est) : diisi dengan forecast order per bulan
   - 1.5. Referensi global schedule : diisi dengan revisi no dan tanggal revisi sesuai global Schedule dari Japan

2. Buat schedule aktivitas PQTP sesuai format yang telah ditentukan oleh PP dept.
   Penentuan aktivitas berdasarkan global schedule yang diterima dari customer

3. Identifikasi schedule prototype hingga SOP mulai dari JAI CFR, JAI Schedule, JAI Shipping Plan hingga Maker Schedule

Item PQTP meliputi :

No.	Concern	PIC	Penjelasan
1	Issue PQTP	PP	Issue dokumen PQTP ke semua member APQP
2	Kickoff Oobeya & Meeting Berkala	PP	Melakukan Kickoff Oobeya dan juga melakukan meeting berkala untuk membahas aktivitas preparation
3	Process Audit & Evaluation (PCCS)	APQP	Melakukan process Audit (PCCS) secara internal dan melakukan evaluation terhadap hasil / temuan audit

PEMBUATAN PQTP (PRODUCT QUALITY TIMING PLAN)

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

No.	Concern		PIC	Penjelasan
4	Production Internal Trial / HVPT		PROD/ QA/PP	Melakukan production internal trial / HVPT yaitu untuk memastikan kemampuan & kapasitas produksi serta memastikan kondisi quality harness dan defect yang terjadi saat training tidak terjadi di saat SOP
5	METHODE	Received Drawing Package / Design Change	DE	Menerima drawing package / design change dari Mother Factory
6		Received New Part List	DE	Menerima new part list
7		Make & Issue Engineering Package	DE	Membuat engineering package dan mendistribusikannya ke departemen terkait
8		Issue Part List to IC, MTC, PE	DE	Mendistribusikan part list untuk semua part no yang akan digunakan ke IC, MTC & PE
9		Issue Drawing to PE, PP, QA	DE	Mendistribusikan hard copy drawing ke PE, PP & QA
10		Analyze & Make Job Station (Develop SWCT)	PP	Melakukan analisa dan pembagian untuk semua job station serta membuatkan SWCT
11		Make & Issue Sub Assy Drawing	PP	Membuat sub assy drawing & mendistribusikannya ke PD
12		Make & Issue Wasurenbow & Material Supply	PP	Membuat dan mendistribusikan wasurenbow & material supply yang akan digunakan
13		Adjustment C/L (Seisunshiko)	DE	Melakukan adjustment C/L untuk circuit yang memiliki cutting length terlalu panjang / kependekan dengan membuatkan morensyo untuk dikirimkan ke Mother Factory
14		Trial Packing Standard & Confirm to Customer	DE	Melakukan trial untuk standard packing serta konfirmasi ke customer untuk status approval
15		Make & Issue Operation Standard & Packing Standard	DE	Membuat Operation Standard untuk semua proses yang membutuhkan dan juga Packing Standard serta mendistribusikannya ke Produksi & QA
16		Make & Issue Inspection Standard	QA	Membuat inspection standard untuk semua proses inspeksi
17		Issue Crimping Standard	DE	Mendistribusikan Crimping standard ke departemen yang bersangkutan
18		Make Visual Sample / TR	QA	Membuat visual sample (common untuk semua assy number) untuk visual inspeksi dan juga melakukan TR (Test Result) untuk semua assy number yang akan di produksi

PEMBUATAN PQTP (PRODUCT QUALITY TIMING PLAN)

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

No.	Concern		PIC	Penjelasan
19		Make & Issue Kakotora Checksheet	QA	1. Membuat dan melakukan review serta pengecheckan item kakotora pada kondisi actual bersama team APQP 2. Mentrainingkan item-item kakotora ke operator dan inspector
20		Make & Review PPFC & PIFC	DE/NYS	Membuat dan melakukan review untuk PPFC (Production Process Flow Chart) & PIFC
21		Make & review FMEA & MPPS	QA/PP	Membuat dan melakukan review FMEA & MPPS untuk semua proses yang ada
22		Make ISIR Schedule	QA	Membuat ISIR schedule
23		Analyze QCD Problem	APQP	Melakukan analisa terhadap problem Quality, Cost dan Delivery
24		Relay-out Production Area	APQP	Melakukan relay-out untuk production area yang akan digunakan
25		Analyze Production System	PP/MTC	Melakukan analisa terhadap production system mulai dari proses pre assy hingga final assy
26	MACHINE	Analyze Pre Assy Equipment	MTC	Melakukan analisa untuk kebutuhan equipment pre assy
27		Analyze Final Assy Equipment	PD/PE	Melakukan analisa untuk kebutuhan equipment final assy
28		Order Pre Assy Equipment	MTC PD/QA	Melakukan order equipment pre assy sesuai dengan hasil analisa
29		Order Final Assy Equipment	PD/PE/ QA	Melakukan order equipment final assy sesuai dengan hasil analisa
30		Received Pre Assy Equipment	MTC/PD	Menerima kedatangan equipment preassy sesuai dengan yang di order dan melakukan setting untuk equipment tersebut
31		Received Final Assy Equipment	PD/PE	Menerima kedatangan equipment final assy sesuai dengan yang di order dan melakukan setting untuk equipment tersebut
32		Make & Issue Jig Board & Checker Board	PE	Membuat jig board & checker board serta melakukan setting dan instal ke area produksi
33		Jig Approval & Checker Verification	PE/QA	Melakukan jig approval untuk semua jig board yang akan digunakan dan melakukan verifikasi checker untuk semua assy number yang akan diproduksi

PEMBUATAN PQTP (PRODUCT QUALITY TIMING PLAN)

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

No.	Concern		PIC	Penjelasan
34		Issue Pre Assy & Final Assy kanban	NYS	Mendistribusikan kanban pre assy & final assy ke produksi beserta list kanban
35		Analyze Machine Loading	MTC	Melakukan analisa mesin loading
36		Set-up Machine & Pre Assy Equipment	MTC/PD	Melakukan set up untuk semua mesin & equipment pre assy yang sudah selesai disetting hingga mesin & equipment (termasuk dokumen P/A) tersebut siap digunakan
37		Set-up Conveyor & Final Assy Equipment	PD/PE	Melakukan set up untuk semua mesin & equipment final assy yang sudah selesai disetting hingga mesin & equipment (termasuk dokumen F/A) tersebut siap digunakan
38		Initial Process Study for New Machine & Applicator	QA	Melakukan Initial Process Study untuk semua Applicator pada mesin cutting & manual crimping
39	MATERIAL	Analyze Material	IC	Melakukan analisa kebutuhan material
40		Forecast Order material	IC	Melakukan order material sesuai dengan analisa material yang sudah dilakukan
41		Warehouse Layout	WHS	Menentukan layout dan lokasi / address material yang akan digunakan untuk project tersebut
42		Received Material	IC/WHS	Menerima kedatangan material yang sudah diorder
43	MAN	Recruitment Man Power	IR	Melakukan recruitment man power sesuai dengan kebutuhan man power
44		Make Training Schedule	TRN/PP	1. Membuat schedule training untuk operator maupun inspector NEOP 2. Membuat schedule training mulai offline training, inline training, hingga HVPT untuk operator & inspector
45		Training Operator & Inspector (Offline Training)	PROD/ QA/PP	Training pembuatan wiring harness dengan menggunakan jig statik / conveyor berhenti yang dilakukan oleh operator & inspector sesuai dengan job station yang sudah dibuat
46		Make Ramp Up Schedule	PROD	Membuat ramp up schedule dan menyimpannya dalam bentuk softcopy hingga dilakukan approved hand over project

4. PQTP ditandatangani oleh Project Leader dan diapproval oleh Project Manager.
5. PQTP harus dilakukan update secara weekly oleh Project Leader dan kontrol weekly oleh Poject Manager
6. Setiap 1x / bulan akan dilakukan pengecheckan kondisi preparation oleh Factory Manager (FM) / Vice President (VP)
7. Distribusikan PQTP sebagai kontrol dokumen ke Departemen terkait

V. CATATAN PERUBAHAN

Rev.	Catatan Perubahan	Tanggal Selesai Revisi	PIC
0	Nomor revisi dari dokumen ISO /TS 16949 ini dimulai dari nol	25 May 2004	QSA
05	Penambahan detail aktivitas PQTP	15 Juli 2019	PP
06	- Revisi judul dokumen (Before Pembuatan Define Scope & PQTP, After : Pembuatan PQTP) dan delete isi WI terkait pembuatan Define Scope - Revisi bab. II untuk aktivitas PQTP no.46 (penambahan penjelasan untuk penyimpanan rump up schedule)	11 Aug 2023	PROD & PP
07	Penambahan bab II. Flowchart dan bab III. Penjelasan Flowchart	27 Mei 2024	PP