PFP-W-13

CHECKER PROGRAM VALIDATION

APPROVED	CHECKED	PREPARED
RATNA ADI Y / ENG JMGR	DANNY HARLY S / ENG SSPV	KARTONO / ENG SPV
EVIS METHAWAN / QA MGR	TONI WIJAYA / QA SSPV	SHINTA F/ QC CHECK WH SPV

Versi Indonesia

CHECKER PROGRAM VALIDATION

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

WHAT Panduan untuk mem-validasi checker board dan checker program sebelum digunakan untuk pengecekan wiring harness yang sesungguhnya

WHEN Instruksi ini digunakan pada saat ada produk baru atau design change yang berdampak ke perubahan program checker

WHO Penanggung jawab dilakukannnya instruksi ini adalah QA dan seksi Production Engineering

WHERE Instruksi ini diterapkan di PT JAI untuk semua wiring harness


II. DEFINISI

1	Buzzer sample	:	Harness sample yang sudah diverifikasi continuity-nya 100% oleh QA dengan menggunakan buzzer dan semua partnya sudah lengkap
2	Checker board	:	Board wiring harness electrical tester dan part detection yang berfungsi untuk memastikan bahwa semua customer spec (continuity dan part completeness) sudah sesuai
3	Checker program	:	Software program yang digunakan untuk mensupport electrical test

CHECKER PROGRAM VALIDATION

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

III. FLOWCHART

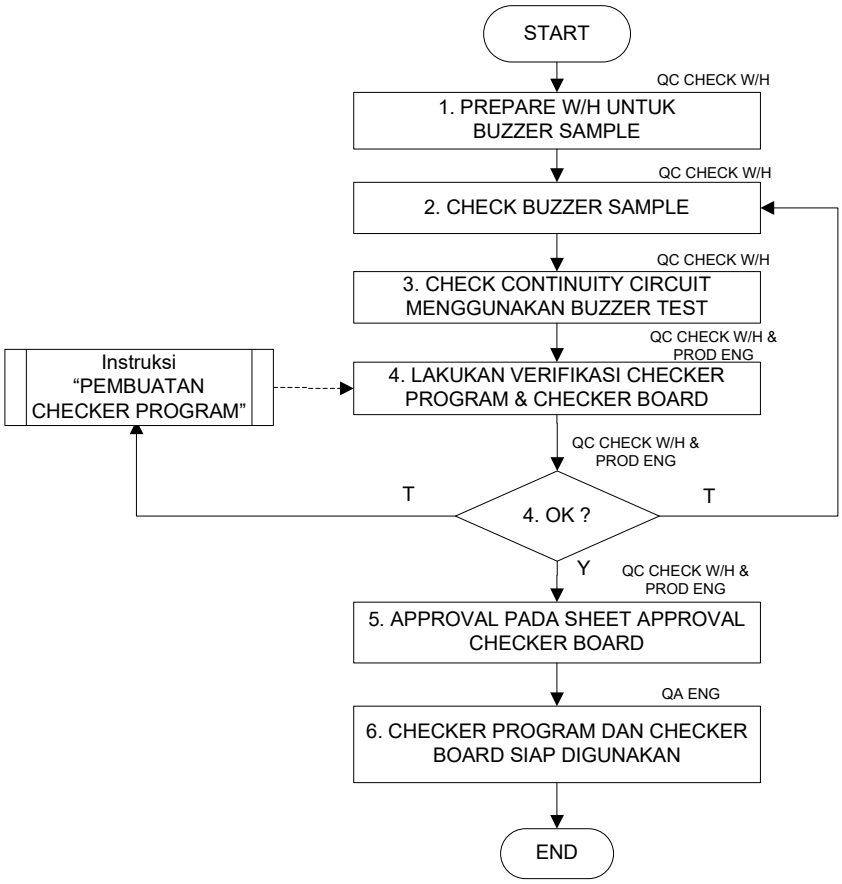

CHECKER PROGRAM VALIDATION

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

IV. PENJELASAN PROSEDUR

No	PIC	ACTIVITY	EXPLANATION
1	QC Check W/H	Prepare W/H untuk buzzer sample	Siapkan W/H yang akan digunakan sebagai buzzer sample. W/H ini bisa diambil salah satu dari hasil produksi
2	QC Check W/H	Check buzzer sample	Pengecheckan buzzer sample meliputi : - Kind, size wire dan urutan insert tiap connector sesuai drawing - Connector sesuai profil pada drawing
3	QC Check W/H	Check continuity circuit menggunakan buzzer test	Lakukan pengecekan continuity circuit pada buzzer sample dengan menggunakan buzzer test
4	QC Check W/H & Prod Eng	Lakukan verifikasi checker program & checker board	Lakukan verifikasi dengan cara melakukan proses electrical test menggunakan buzzer sample, checker program dan chceker board (checker fixture) Note : Verifikasi ulang / validasi Checker program & checker board dilakukan bila : 1. Design Change 2. Additional Assy
5	QC Check W/H & Prod Eng	OK ?	Jika hasil verifikasi OK, lanjut ke no.5, jika N-OK lanjut ke no 2 atau mengikuti instruksi "Pembuatan Checker Program"
6	QC Check W/H & Prod Eng	Approval pada sheet approval checker board	Teknisi PE dan PIC dari QC check W/H setelah memastikan hasil verifikasi checker board OK melakukan tanda tangan pada sheet approval yang ada di checker board sebagai bukti bahwa cherker program & checker fixture sudah di validasi
6	QA ENG	Checker program dan checker board siap digunakan	Checker board dan checker program siap digunakan untuk proses produksi

V. REVISION RECORD

Rev.	Catatan Perubahan	Tanggal Selesai Approval	Oleh
0	Nomor revisi dari dokumen ISO/TS 16949 ini di mulai ulang dari nol	29 June 2004	QSA
0	- Revisi PIC dari QA menjadi QC Check W/H - Revisi flowchart dan penjelasan no 2 - Menambahkan flowchart dan penjelasan no.3	27 Feb 2026	QSA