CDC-W-11

CONTROL OF PART DESIGN CHANGE

APPROVED	CHECKED	PREPARED
EVIS METHAWAN / QA MGR	TONI WIJAYA / QA SSPV	ATIEK SRI W / QC REC SPV
KHOLIQ IMAM / MTC MGR	KHOLIQ IMAM / MTC MGR	CATUR H / DE SPV
M. RIZA A / MPC & WHS JMGR	M. RIZA A / MPC & WHS JMGR	M. MACHYUDIN R / MPC SPV

Versi Indonesia

CONTROL OF PART DESIGN CHANGE

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

WHAT : Petunjuk pelaksanaan design change part berdasarkan informasi dari customer atau supplier.

WHEN : Prosedur ini digunakan apabila ada informasi revisi part dari customer atau supplier.

WHERE : Prosedur ini diterapkan di PT JAI

WHO : Penanggung jawab pengontrolan design chage part adalah MPC untuk SCN dan QC. Rec untuk ICSN

II. DEFINISI

1. Part revision : Part design change

2. Advance Component Notification : Informasi pendahuluan mengenai part yang mengalami Design Change

3. Initial Component Supply Notice (ICSN) : Dokumen yang berisi informasi part / material yang diterima dari supplier, mengenai :
   - New component
   - Design change component
   - Process change component

4. SoC : Substance of Concern
   Unsur-unsur yang menjadi perhatian karena pengaruhya terhadap lingkungan dalam jangka panjang
   Ada 4 unsur yang harus diperhatikan, yaitu :
   - Mercury (Hg)
   - Timbal (Pb)
   - Cadmium (Cd)
   - Chromium hexavalent (Cr^{6+})


5 Running change : Supply part hingga stock habis

6. SCN : Source Change Notice
   (Informasi adanya perubahan mata rantai supplier material)

CONTROL OF PART DESIGN CHANGE

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

III. FLOWCHART 07

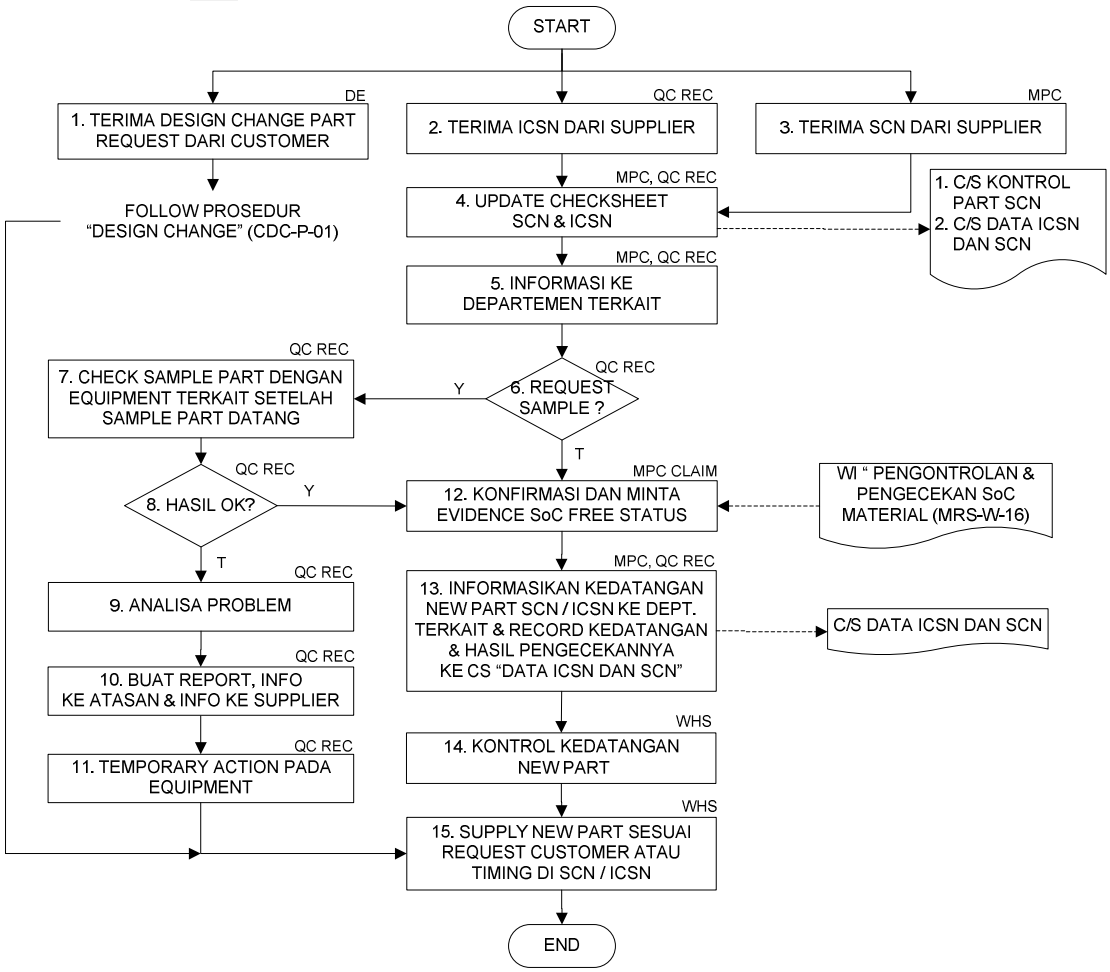

CONTROL OF PART DESIGN CHANGE

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

IV. PENJELASAN FLOWCHART 07

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan
1	DE	Terima Desain change Part Request dari Customer	Design & Standart terima design change part request tentang perubahan part dari customer
2	QC Rec.	Terima ICSN dari Supplier	QC Receiving menerima informasi revisi / design change part (ICSN) dari supplier
3	MPC	Terima SCN dari supplier	MPC menerima informasi perubahan mata rantai supplier material (SCN) dari supplier. Ini dilakukan sebagai cost reduction activity
4	MPC, QC Rec	Update checksheet SCN & ICSN	Setiap menerima SCN atau ICSN: • MPC akan update pada C/S Kontrol Part SCN • QC Rec akan update pada C/S Data ICSN Dan SCN
5	MPC, QC Rec	Informasi ke departemen terkait	QC Receiving atau MPC menginformasikan ICSN atau SCN yang diterima ke seksi atau departemen terkait melalui email
6	QC Rec	Request sample?	Jika perubahan part tersebut membutuhkan sample part lanjut ke no. 7, jika tidak lanjut ke no.12
7	QC Rec	Check sample part dengan equipment terkait, setelah sample part datang	Melakukan pengecekan sample part yang mengalami design change dengan equipment terkait, setelah sample part datang sesuai dengan check sheet pengecekan yang ada
8	QC Rec	Hasil OK?	Jika hasil OK lanjut ke no.12, jika hasil NG lanjut ke no.9
9	QC Rec	Analisa Problem	Melakukan analisa problem terhadap hasil pengecekan sample part yang tidak OK / NG
10	QC Rec	Buat Report, info ke atasan & info ke supplier	Membuat report dari hasil analisa problem dan menginformasikannya ke atasan serta ke supplier
11	QC Rec	Temporary action pada equipment	Tindakan perbaikan yang dilakukan terhadap equipment Contoh: sample tidak bisa masuk matting maka mattingnya di repair dengan cara dikikir dll. Tindakan temporary ini harus mendapatkan persetujuan dari atasan
12	MPC Claim	Konfirmasi dan minta evidence SoC Free status	MPC Claim konfirmasi dan minta mengenai SoC status part design change ke supplier jika diperlukan, sesuai dengan WI "Pengontrolan & Pengecekan Soc Material" (MRS-W-16)
13	MPC, QC Rec.	Informasikan kedatangan new part SCN / ICSN ke department terkait dan record	MPC / QC. Rec menginformasikan kedatangan new part SCN / ICSN ke department terkait melalui email. QC Rec mencatat tanggal kedatangan new part tersebut

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan
		kedatangan & hasil pengecekannya ke C/S Data ICSN Dan SCN	beserta hasil pengecekannya di C/S "Data ICSN Dan SCN"
14	WHS	Kontrol kedatangan new part	Warehouse mengontrol kedatangan new part (part yang mengalami Desain Change) dan meng-quarantine old part agar tidak tercampur dengan new part bila status Design Change Urgent. Untuk part SCN yang dikarantina adalah new part (part dari supplier baru), dan akan di release setelah old part (part dari supplier lama) habis,
15	WHS	Supply new part sesuai request customer atau timing di SCN / ICSN	Supply new part sesuai request customer atau timing di SCN / ICSN. Jika running change, supply new part hingga stock old part habis kemudian supply new part sesuai system FIFO.

V. REFERENSI

1. Prosedur "Design Change"
2. Prosedur "Material Receiving and Storage"

VI. CATATAN PERUBAHAN

Rev.	Catatan Perubahan	Tanggal Selesai Approval	PIC
0	Nomor revisi dari dokumen ISO/TS 16949 ini di mulai ulang dari nol	27 Apr 2004	QSA
05	- Penambahan penjelasan pada flowchart no.7 (Pencatatan tgl kedatangan material & hasil cek di buku ICSN) - Penambahan flowchart jika ada request sample part untuk part yang mengalami perubahan / design change	21 Feb 2022	QC Rec
06	Revisi Approval	8 Aug 2025	QSA
07	- Revisi pada Bab III & Bab IV. Flowchart & Pejelasan flowchart, yaitu : 1. Penambahan proses no.4 : Update checksheet SCN & ICSN 2. Penambahan proses no.11 : Temporary action pada equipment 3. Penambahan C/S control SCN / ICSN: - MPC (C/S Kontrol Part SCN) - QC. Rec (C/S Data ICSN Dan SCN)	14 Apr 2025	QC Rec & MPC