PQP-W-22

PCCS DAN KESIAPAN PRODUKSI

APPROVED	CHECKED	PREPARED
TEGUH WICAKSONO / NYS MGR	TEGUH WICAKSONO / NYS MGR	AFIANTY MARDIANA / NYS SPV

Versi Indonesia

PCCS DAN KESIAPAN PRODUKSI

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

WHAT Petunjuk pelaksanaan cek Pilot Completeness Check Sheet (PCCS) dan cek Kesiapan Produksi untuk mengkonfirmasi kelengkapan dan kesiapan proses produksi selama fase prototype hingga menjelang SOP

WHEN Instruksi ini digunakan mulai dari:
Rank A & B : Phase 1A, 2A, HVPT / QCS (Quality Confirmation Stage)
Rank C : Phase 1A saja
Rank D : Tidak perlu dokumen PCCS. Hanya menggunakan PP Status Report

WHERE Instruksi ini berlaku di JAI

WHO Penanggung jawab pelaksanaan cek PCCS yaitu PP Dept seksi PLCT dan Costing

II. DEFINISI

PCCS : Pilot Completeness Check Sheet

MF : Mother Factory

BU : Business Unit

Gemba : Lokasi produksi

PA : Pre Assy

FA : Final Assy

OTOP : Off tool off process merupakan status final dalam pengembangan produk yang mengkonfirmasi bahwa tooling telah selesai diproduksi dan siap untuk digunakan dalam proses produksi massal

HVPT : High Volume Production Trial

Marushin : New project

Marumo : Model change

III. SCHEDULE / TIMING PELAKSANAAN CEK PCCS DAN KESIAPAN PRODUKSI

1. Pelaksanaan Cek PCCS Sesuai Dengan Rank Project

FASE	JENIS CHECK	PIC	RANK A	RANK B	RANK C	RANK D
CV / DCV / VC-LOT	**Self Check**	**JAI**	Gemba	Gemba	N/A	N/A
1A / TT / PT-1	**Self Check**	**JAI**	Gemba	Gemba	Submit dokumen PP Status Report	Submit dokumen PP Status Report
	Audit	**BU / MF**	Gemba & Approve Dokumen PCCS	Approve Dokumen PCCS / Online	Approve Dokumen	Approve Dokumen
2A / PP / PT-2	**Self Check**	**JAI**	Gemba	Gemba	N/A	N/A
HVPT / QCS	**Self Check**	**JAI**	Gemba	Gemba	Gemba	Submit dokumen PP Status Report
	Audit	**BU / MF**	Gemba & Approve Dokumen PCCS	Gemba & Approve Dokumen PCCS	Approve Dokumen / Online	Approve Dokumen


2. Timing Pelaksanaan Cek / Audit

ITEM	CV / DCV / VC-LOT	1A / TT / PT-1	2A / PP/ PT-2	HVPT / QCS
Waktu pelaksanaan cek PCCS	10 hari sebelum start Cutting ~ 5 hari sebelum shipment produk	10 hari sebelum start Cutting ~ 5 hari sebelum shipment produk	10 hari sebelum start Cutting ~ 5 hari sebelum shipment produk	2 minggu sebelum start QCV atau SOP (sekitar hari terakhir HVPT)
Waktu pelaksanaan Kesiapan Produksi (Internal cek saja)	Selama produksi FA	Selama produksi FA	Selama produksi FA	1 bulan sebelum SOP
Due date submit dokumen PCCS	N/A	Sebelum shipment 1A	N/A	1 hari sebelum SOP

IV. MATRIX SIGN APPROVE

ITEM CHECK	SIGN APPROVE		
	APPROVED	CHECKED	PREPARED / INSPECTOR
PCCS Self Check	FM	MGR	PL
PCCS Auditor Check	FM	MGR	BU / SD
Kesiapan produksi	MGR-UP	SSPV	PL

V. FLOWCHART CEK PCCS

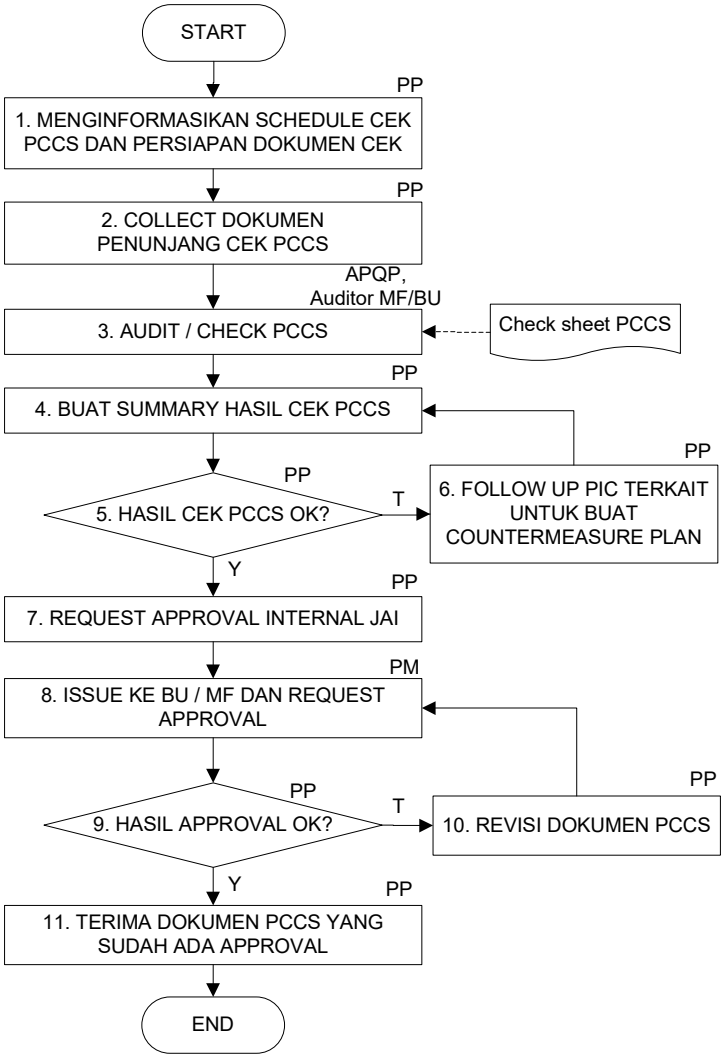

PCCS DAN KESIAPAN PRODUKSI

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

VI. PENJELASAN FLOWCHART CEK PCCS

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan
1	PP	Menginformasikan schedule cek PCCS dan persiapan dokumen cek	Menginformasikan timing pelaksanaan audit PCCS dan mempersiapkan checksheet PCCS sesuai dengan phase prototype yang sedang berjalan
2	PP	Collect dokumen penunjang cek PCCS	Melakukan collect data dokumen PCCS dari masing-masing PIC / member APQP
3	APQP, Auditor MF/BU	Audit / check PCCS	Melakukan audit PCCS (self check maupun audit cek) bersama seluruh member APQP ❖ Selfcheck Auditor dari PM (Project Manager) ❖ Audit check Auditor dari Mother Factory atau Business Unit
4	PP	Buat summary hasil cek PCCS	Membuat summary hasil audit termasuk finding atau kondisi yang masih NG
5	PP	Hasil cek PCCS OK?	Jika hasil PCCS OK, lanjut ke no 7, jika tidak lanjut ke no.6 Kriteria Evaluasi PCCS OK :


Fase	Kriteria Evaluasi	Point Evaluasi
CV	1. Hanya item kategori A dan B pada nomor PCCS dokumen yang dicek dan diisi	39 pts
1A	1. Hanya item kategori A dan B pada nomor PCCS dokumen yang dicek dan diisi. Kelengkapan harus 100% 2. Tindakan pencegahan / timing implementasi finding harus jelas dan penyelesaian 100% bisa dipastikan	100 pts
2A	1. Semua item pada PCCS dokumen dicek dan diisi. Kelengkapan harus 100% 2. Tindakan pencegahan / timing implementasi finding harus jelas dan penyelesaian 100% bisa dipastikan	100 pts
QCS	1. Semua item pada PCCS dicek dan diisi. Kelengkapan harus 100% 2. Tindakan pencegahan / timing implementasi finding harus jelas dan penyelesaian 100% bisa dipastikan	100 pts

6	PP	Follow up PIC terkait untuk buat countermeasure plan	Melakukan follow up ke PIC terkait untuk item finding atau NG agar dibuatkan countermeasure dan due date nya
7	PP	Request Approval internal JAI	Mengajukan approval di setiap phase sesuai dengan Matrix Sign Approve

Item Check	Sign Approve		
	Approved	Checked	Prepared
PCCS Self Check	FM	MGR	PL
PCCS Auditor Check	FM	MGR	BU / SD
Kesiapan Produksi	MGR-UP	SSPV	PL

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan
8	PM	Issue ke BU/MF dan request approval	Submit dokumen PCCS yang sudah di approve oleh JAI dan mengajukan approval ke BU/MF
9	PP	Hasil approval OK ?	Jika dokumen PCCS mendapatkan approve dari BU / MF lanjut ke no 11, jika tidak lanjut ke no.10
10	PP	Revisi dokumen PCCS	Melakukan review dan revisi dokumen PCCS dan melakukan perbaikan / perubahan dokumen beserta evidence dokumen
11	PP	Terima dokumen PCCS yang sudah ada approval	Terima dokumen PCCS yang di approve

VII. FLOWCHART CEK KESIAPAN PRODUKSI

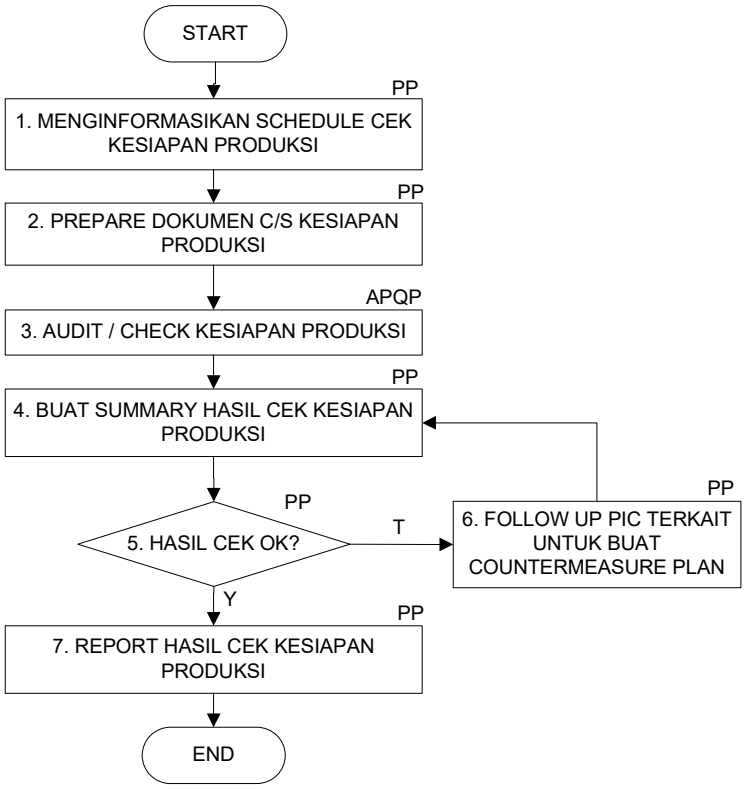

VIII. PENJELASAN FLOWCHART CEK KESIAPAN PRODUKSI

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan
1	PP	Menginformasikan schedule cek kesiapan produksi	Menginformasikan timing pelaksanaan audit kesiapan produksi sesuai dengan phase prototype yang sedang berjalan
2	PP	Prepare dokumen C/S kesiapan produksi	Melakukan persiapan dokumen C/S audit kesiapan produksi baik PA maupun FA
3	APQP	Audit / check kesiapan produksi	Melakukan audit Kesiapan Produksi bersama seluruh member APQP di Genba
4	PP	Buat summary hasil cek kesiapan produksi	Membuat summary hasil audit termasuk finding atau kondisi yang masih NG
5	PP	Hasil cek OK ?	Jika hasil OK, lanjut ke no 7, jika tidak lanjut ke no.6 Prosentase Evaluasi Kesiapan Produksi
6	PP	Follow up PIC terkait untuk buat countermeasure plan	Melakukan follow up ke PIC terkait untuk item finding atau NG agar dibuatkan countermeasure dan due date nya
7	PP	Report hasil cek kesiapan produksi	Report hasil cek kesiapan produksi ke Management JAI

Fase	Prosentase Evaluasi
CV / DCV / VC-LOT	48%
1A / TT / PT-1	71%
2A / PP / PT-2	91%
HVPT / QCS	100%

IX. DOKUMEN UNTUK AUDIT PCCS (DOKUMEN EVIDANCE PENTING PER FASE)

Item No.	Nama Dokumen	1A	QCS	Remarks
1	Line Design	O	O	Akan revisi dan submit jika ada perubahan di setiap Fase
	Recruitment Plan	O	O	
2	Material List	O	O	
3	Status instalasi new equipment (plan & result)	O	O	
4	MPPS (per Assy No. & Affiliate)	O	O	
	Matrix untuk MPPS per Assy No.	O	O	
5	Quality / Operation standard list	O	O	
6	Training Plan & Result	O	O	Submit tiap Fase
	Skill Map	O	O	
7	HVPT Result Report	-	O	Lampiran Mass Production Approval form pada fase QCS
	Prod Capability Investigation Sheet	-	O	
8	Past Trouble Prevention CS (Kakotora)	O	O	
9	Teardown Check Report	O	O	
10	CRS (concern report sheet / morensho)	O	O	Ledger dikontrol di Affiliate untuk dilampirkan
11	DIR Check Result (Design Requirement Quality CS)	-	O	Hasil check oleh YAZAKI Dev. Design Div akan dilampirkan

X. REFERENSI

1. PCCS dokumen Ver. 1.01
2. Prosedur K02-01-02, 18 Pilot Completeness Check Guideline

XI. CATATAN PERUBAHAN

Rev.	Catatan Perubahan	Tanggal Selesai Revisi	PIC
0	New Release	6 Mar 2026	PP